Описание продукта:

Гибкий кабель высокого качества SY PVC 300 / 500V выполнен в Китае

Номинальное напряжение: 300 / 500В

Дирижер: простой отожженный медь, луженая медь

Номинальная площадь сечения проводника: 0,50 ~ 6.0sqmm

Ядра: 2C ~ 61C

Изоляция: ПВХ, огнестойкий ПВХ

Цвет изоляции: белый, черный, желтый, красный, синий, коричневый, Брей, зеленый / желтый или другой цвет, запрошенный или с рисунком

Щит: Стальной сетчатый экран

Оболочка: ПВХ, огнестойкий ПВХ

Цвет оболочки: черный, белый, серый или по требованию

Максимум. Рабочая Температура: 70 ℃, 90 ℃

Пакет: 100 метров на рулон, деревянный барабан или по требованию

Основная модель продукта: Силовой кабель SY

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500, VDE0250

Характеристика продукта:

Высокая термостойкость, низкая температура сопротивление, огнестойкость и высокая электропроводность, а также огонь сопротивление, устойчивость к УФ-излучению или совместимость с Rohs могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

SY PVC Control Гибкий кабель поставляется в широкий спектр отраслей промышленности, включая строительство и строительство (часто в аэропортах), железнодорожную и транспортную инфраструктуру, трансмиссию, распределение и электрические сети, а также автоматизацию и управление технологическими процессами. SY Кабель используется в качестве соединительного кабеля для измерения, управления или регулирования в сигнальном и контрольном оборудовании.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM2	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Преимущества продукта:

1. Проводник выполнен из **новая чистая отожженная медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошую проводимость.

2. Мы очень **профессиональный производитель кабелей** с передовым производственным оборудованием и строгой системой контроля качества, обеспечивая соответствие продукции стандартным и индивидуальным требованиям.

Производственное оборудование

Продукты Оборудование контроля качества

hinakecable

3. У нас есть больше, чем **Опыт экспорта в 10 лет** и экспортировать продукцию в **более 60 стран** по всему миру с хорошей репутацией international ly.

HIMAKE
HIMAKE

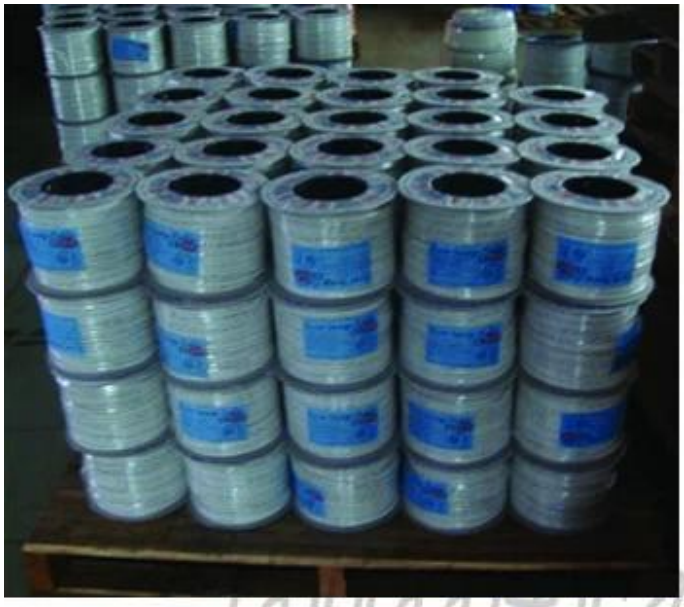

4. Мы предлагаем не только **хорошие продукты** а также **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но **развивать наши штабы**, предлагаем хороший тренинг, хорошие рабочие и

жизненные условия для персонала.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. Также мы являемся компанией с **высокая социальная ответственность**, часто принимают участие в общественных мероприятиях по повышению благосостояния, таких как посадка деревьев, деятельность по охране окружающей среды, помогая бедным студентам и людям в трудных условиях достичь своей мечты,и т.п.

himakecable