Описание продукта:

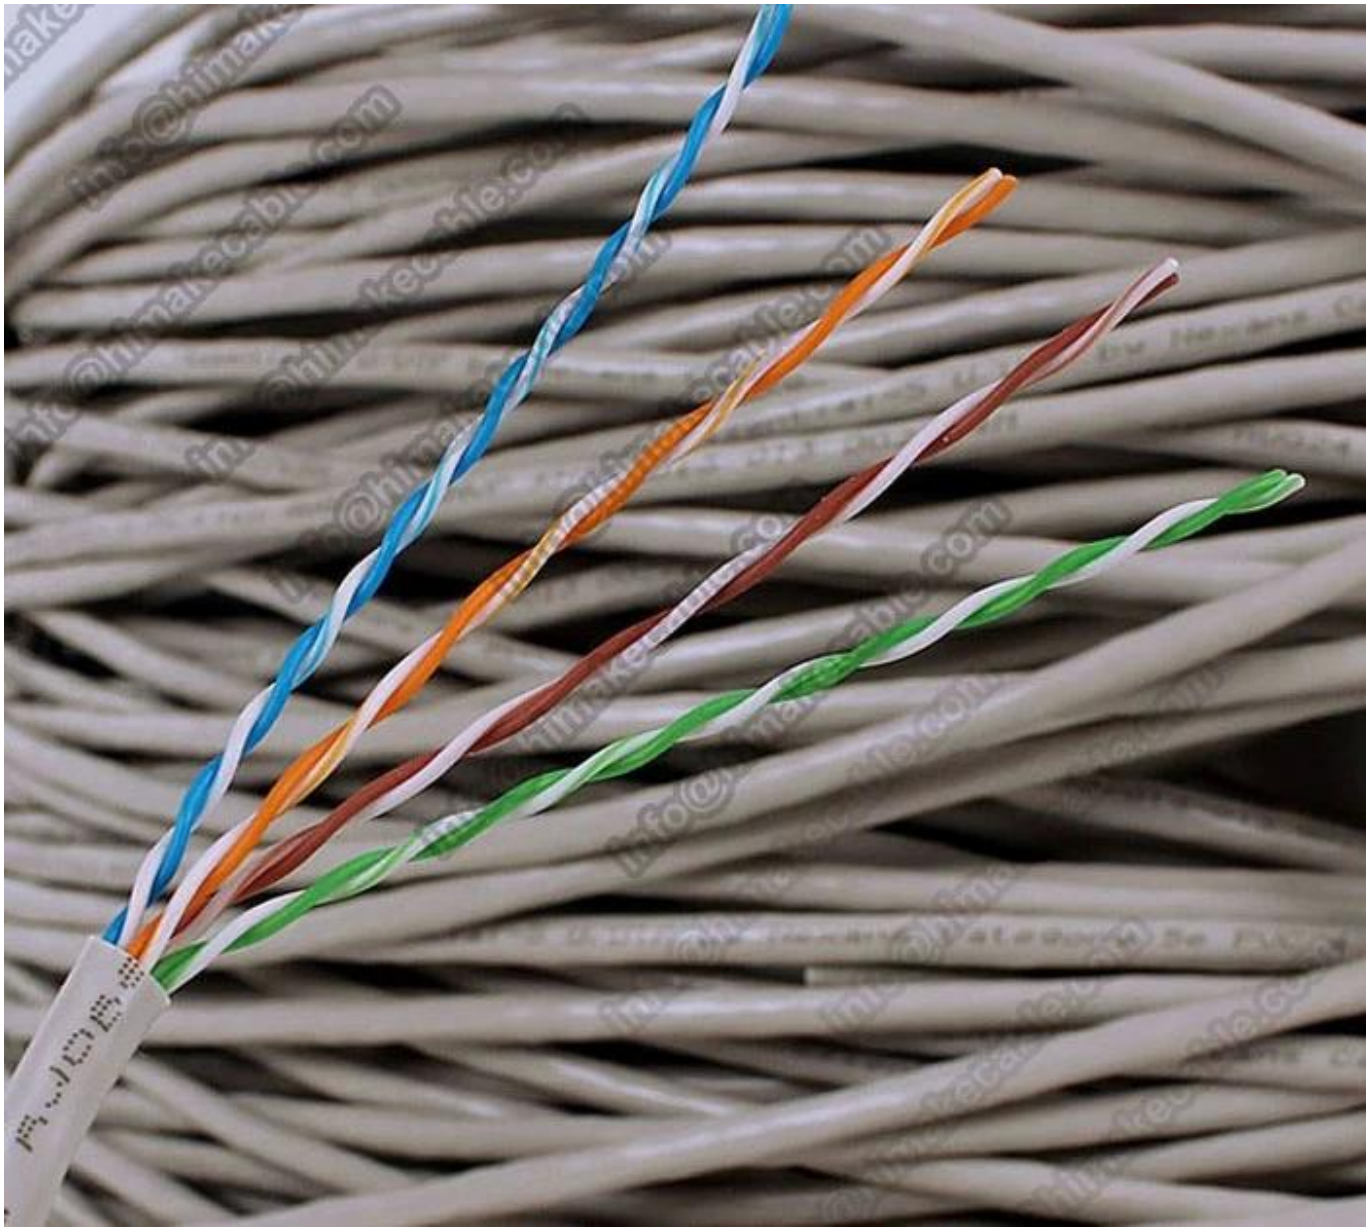

Продукта Описание:

Дирижёр: CCS + OCO/OCO/KKУ/BC

Размер проводника: 0, 51 мм, 24авг

Кручивания пар: 4 ~ 50 пар

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: цвет 4 пар: синий/белый-синий; Зеленый/белый-зеленый; Оранжевый/белый-

оранжевый; Коричневый/белый-коричневый, солор закодирован по стандарту ANSI/TBB/EIA-568-B цветовой код

Обшивк: совместимость Лсз состав

Цвет оболочки: белый, серый, синий или как на просьб

Пакет: 305 метров на коробку или на требование

Основная модель продукции: Кат5е, хсив5е, хсии5е, Хсиз5е

Стандартный продукт: ISO/иек11801, иек61156-2, Ярд/т1019-2001, ANSI/TBB/EIA-568б, ул444

Характеристики продукции:

УФ-сопротивление и RoHS совместимы; Функция различного участка, сохраняя хорошую и фекст, электромагнитное тревожное улучшение; Структура CCS + OCO/OCO/ККУ/BC жилы, изоляция ХДП/PE, фрпвк/лсох ПВХ, сдвоенная структура, гибкий добавленный, легкий кабель; Передача данных с высокой производительностью.

Приложение:

Кабели Частота передачи до 100 МГц, используемая в качестве кабеля между перекрестными соединениями и области работы, а также между основными распределительные коробки в рамках комплексной системы промышленного строительства и Комплексная система электропроводки, поддержка 100басе-Т4/ТХ (Fast Ethernet), 100вг-анилан Скоростной Ethernet, 1000басе-Т Gigabit Ethernet, 1000басе-ТХ Ethernet, 155мбпс, 622мбпс.

Паккае данные: (дополнительную информацию пожалуйста, отправьте нам по электронной почте: ааа0)

Продукта Тип Дескрибтион	Норминал Поперечное сечение мм)	Проводов Базовая структура (No./мм)	Изоляция Диаметр мм)	Расчет Наружный диаметр мм)	Продукта ПРОКС вес (кг/км)

Кабель CAT. 5e PVC	4кс2кс 0.5 (24авг)	1/0, 51	0,91	5,1	31
Кабель CAT. 5e PVC	25кс2кс 0.5 (24авг)	1/0, 51	0,91	11,5	175
Cat. 5e лсз UTP	4кс2кс 0.5 (24авг)	1/0, 51	0,91	5,1	33
Cat. 5e лсз UTP	25кс2кс 0.5 (24авг)	1/0, 51	0,91	11,5	179

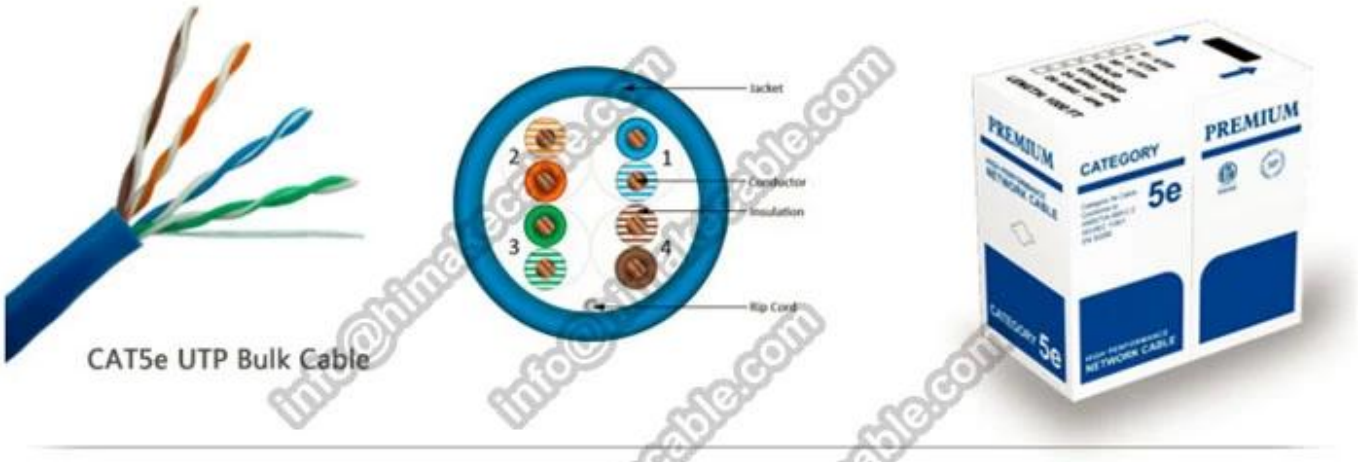

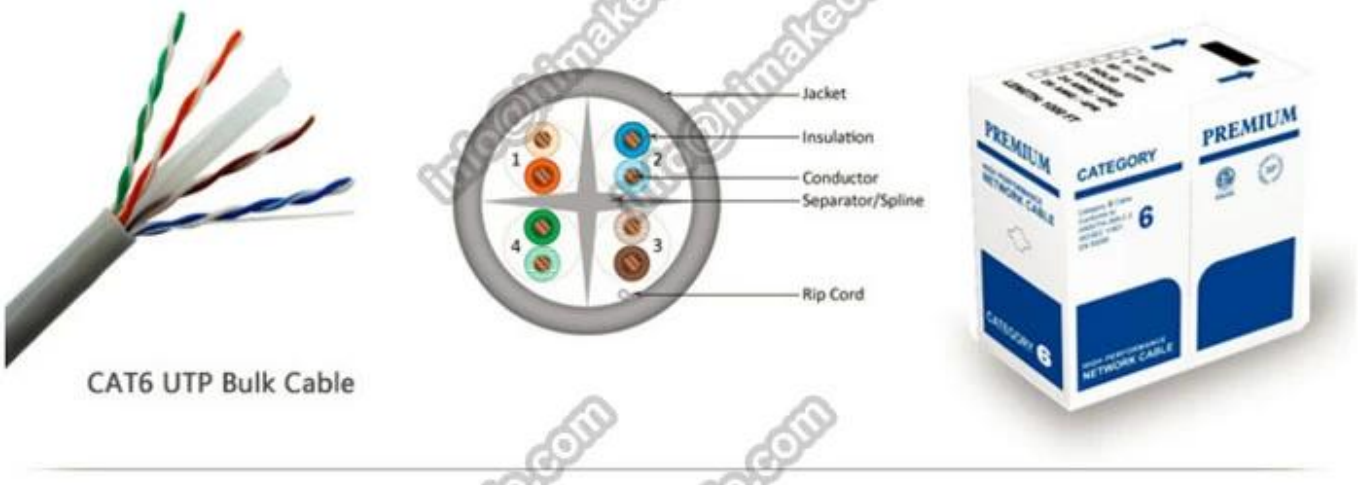

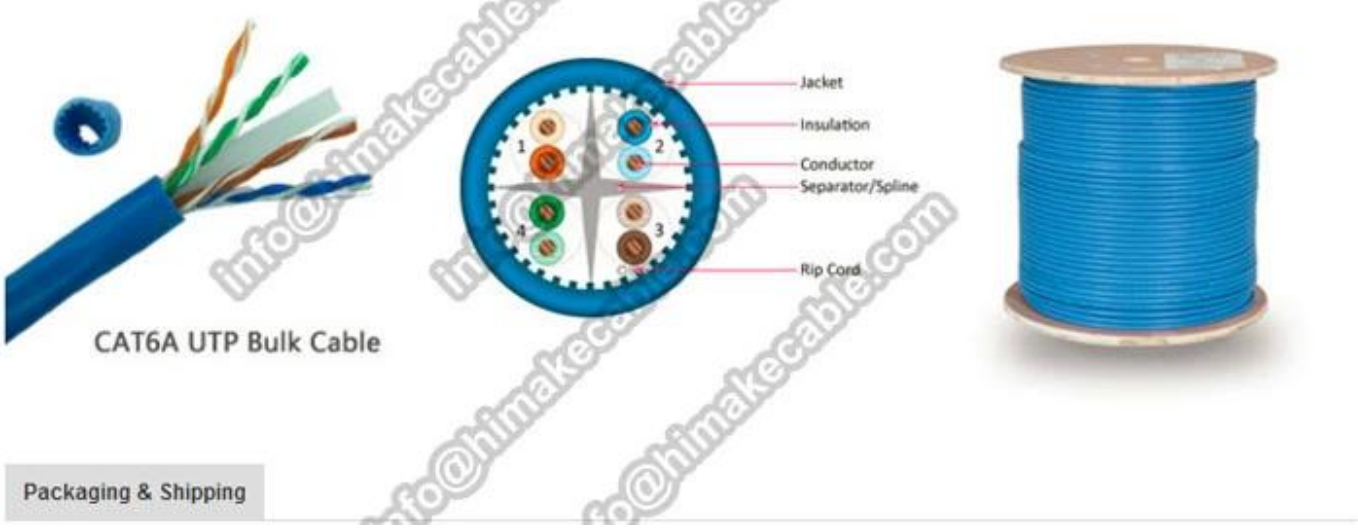

Packaging & Shipping

Как связаться с нами?

Поставьте **сведения о запросе** в **поле снизу**и нажмите кнопку "**Связаться со мной**".