Описание продукта:

Структура проводника: Дирижер состоит из алюминия магния-кремниевого сплава провода, оказавшихся в последовательных слоях в противоположном направлении и наружный слой правильно, рука направление Z, естественный жир может применяться между слоями AAAC за исключением наружного слоя.

Пакет: Катушки, деревянный барабан или на требование

Свойства: Высокая прочность на растяжение, долгую жизнь, Легкий вес, подходит для высоких, а также дополнительные накладные высоковольтных линий

Стандарт: ASTM B399, DIN 48201, BS EN 50182, IEC 61089, CSA C49

Производительность службы:

(1) допустимая долгое время Рабочая температура воздуха дирижер составляет 70 с.

(2) под обстоятельство, что редкий Климат происходит и охват льда оценить низкий в тяжелых лед области, крупнейший стресс кабеля в низкой точке sag не должны более 60% короткое время разрушительной силы.

(3) при подключении проводники, дирижер рядом с капиллярной трубки не может быть видно. В противном случае сила на рабочих проводников будет несбалансированным. После соединителей Установка, капиллярная трубка должна быть окрашена влаги доказательство лаком в чтобы защитить его от коррозии.

(4) при установке, дуги, опустившись стресс всех проводников должны быть одинаковыми. В рамках допустимое расстояние от пересечения зданий или падения на землю, стресс может быть 10-15% выше, чем регулярные стресс.

Применение продукта:

Голые проводники AAAC используются для первичного и вторичного воздушные линии электропередачи длинные пролеты и высокая стойкость к коррозия.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Код имя	Поперечное сечение ($мм^2$)	Диаметр нити и проволоки (дюйм)	Приблизительный Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес (1b/1000 футов)	Номинальная сила (КН)	Макс. D.C. сопротивление 20℃ (ом/км)
«Акрон»	15.5	7/0.0661	5.04	28.52	4.92	2,159
Алтон	24,7	7/0.0834	6.36	45.40	7.83	1,356
Эймс	39,2	7/0.1052	8.01	72.24	12.4	0.8547
Азуза	62.4	7/0.1327	10.11	114.90	18.9	0.5365
Анахайм	78,6	7/0.1490	11.34	144.90	23,8	0.4264
Амхерст	99,3	7/0.1672	12.75	182.50	30,0	0.3373

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **хорошее качество алюминиевого сплава провода**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость и высокой напряженности.

2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования

Оборудование контроля качества продукции

hinakecable

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.

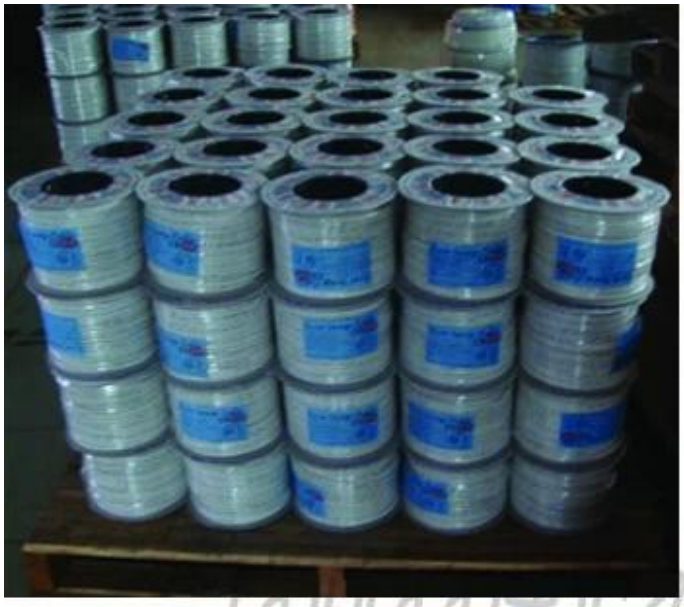

4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".