


## Описание продукта:

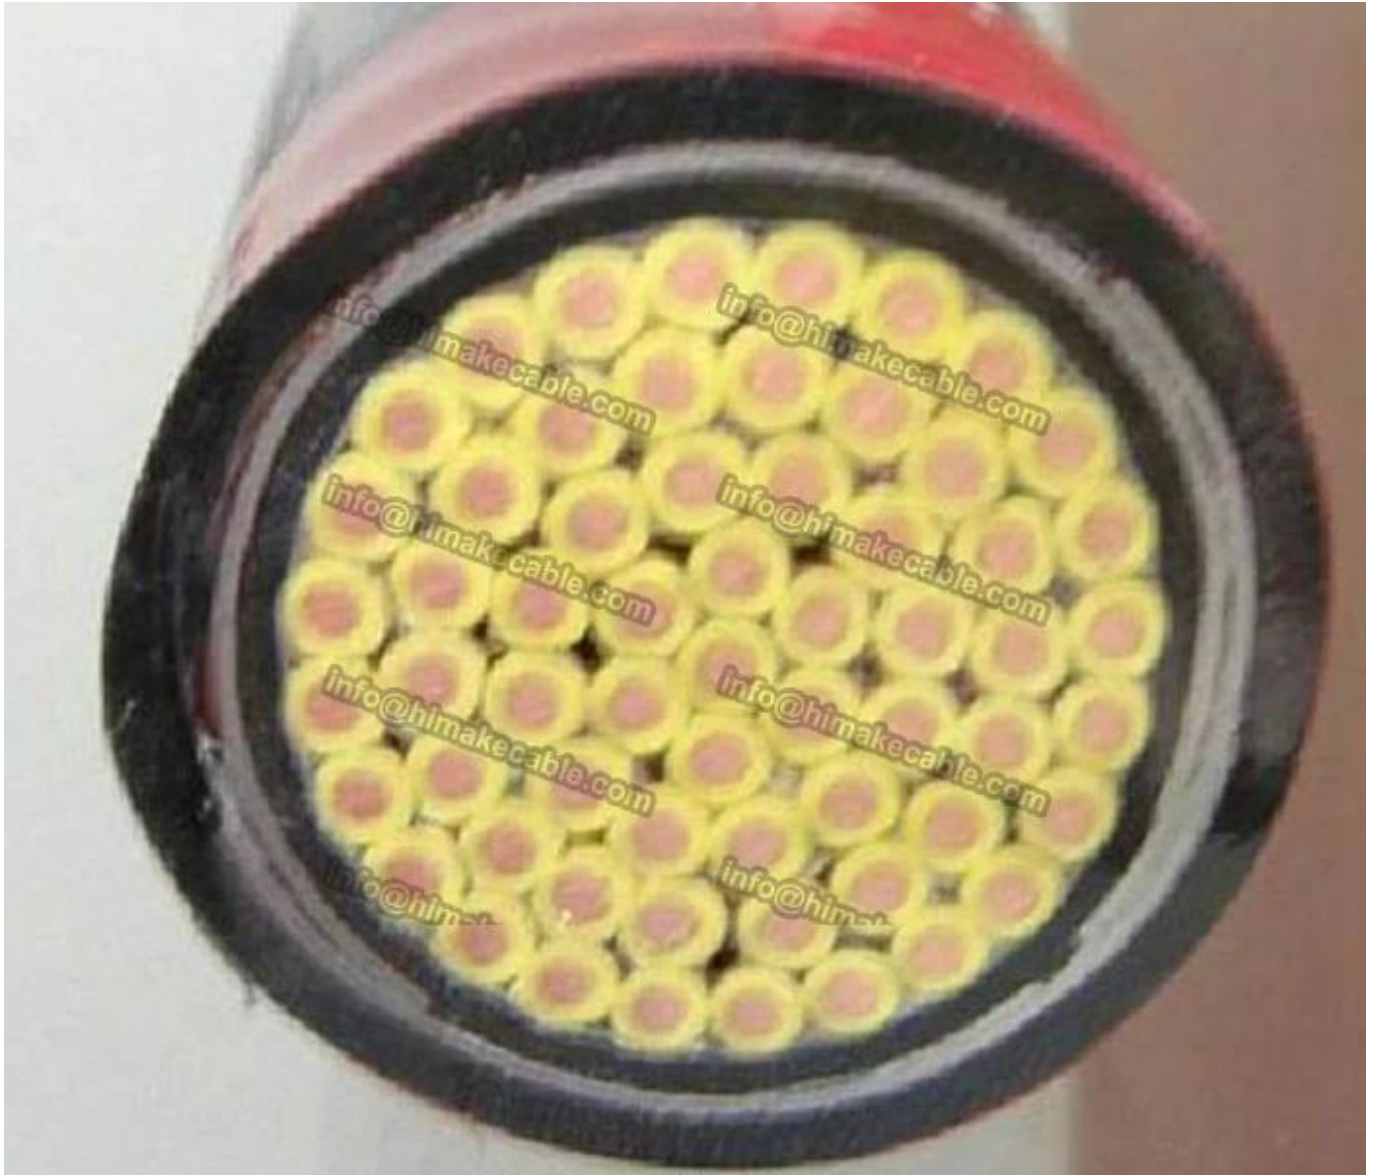

**Номинальное напряжение:** 450/750V, 0,6/1KV

**Дирижер:** Тело класса 1 или класса 2 стренги проводник, чистая отожженная медь

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.75 ~ 10sqmm

**Изоляция:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет изоляции:** Это менее 5 ядер Идентификация цвета, более 5 ядер, желтый, черный, белый, синий с Рисунок

**Бро тип:** Стальной ленты Armored

**Оболочка:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет оболочки:** черный, серый или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 70°C, 90°C, 105°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне для небольшого размера кабель, деревянный барабан для большого размера кабеля или согласно требованию

**Модель продукта:** KVV22, ZR-KVV22

**Стандарт продукта:** IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

## Характеристики продукта:

Кабель может быть установлен под землей, и высокая термостойкость, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и Высокая электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

## Применение продукта:


Это относится и к системы контроля, наблюдения и защиты и подземных непосредственно, например, питания и соединительных кабелей в машиностроении для Tooling машины, блок управления, производственные линии, транспортное оборудование, конвейер и сборочные линии также, как и в строительство завода.

## Параметр продукта (450/750V):

(более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Поперечное сечение (мм <sup>2</sup> )	Голщина изоляции (мм)		Голщина оболочки (мм)		Приблизительный Общий диаметр (мм)		Приблизительный вес (кг/км)	
	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV	450/750V	0.6/1KV
2 × 4	ПВХ/0.8	ПВХ/1.0	ПВХ/1.5	ПВХ/1.8	16.9	18.3	656	42V
2 × 6	ПВХ/0.8	ПВХ/1.0	ПВХ/1.5	ПВХ/1.8	17,9	19.3	744	816
2 × 10	ПВХ/1.0	ПВХ/1.0	ПВХ/1.7	ПВХ/1.8	21.7	21,9	1019	1028
3 × 2.5	ПВХ/0.8	ПВХ/0.8	ПВХ/1.5	ПВХ/1.8	16.5	17.1	634	657
3 × 4	ПВХ/0.8	ПВХ/1.0	ПВХ/1.5	ПВХ/1.8	17.5	19	727	803

## Преимущества продукта:



1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**





3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.







4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".