

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 450/750V

Дирижер: Кислород бесплатный простой медный провод, тип класса 2 проводника

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.75 ~ 4.0 sqmm

Ядер: 2C 4C, 2C + E

Изоляция: Слюдя-лента пламени стекло + X-BЧ-110

Цвет изоляции: 2C: красный + белый; 4C: красный + белый + синий + черный; 2C + E: красный + белый + голая земля

Щит: ПЭТ лента + др. фольга + голая луженая медь нитей ядра Земли

Оболочка: HFS-110-TP

Цвет оболочки: Красный или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: 110 °C

Пакет: 100 метров в рулоне, или 500 метров на катушку или деревянный барабан, или согласно требованию

Модель продукта: Экранированные ВЧ-110 огнестойкая кабель экранированный огонь сопротивления

Стандарт продукта: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Характеристики продукта:

Низкий для некурящих галогенов, огнестойкость, Стойкость к ультрафиолетовому Излучению, соответствие требованиям RoHS

Применение продукта:

Для включения в системы проводки, необходимые для поддерживать целостность цепи в условиях пожара. Проводка системы могут быть связанные с пожаротушения, эвакуации, аварийно-спасательное оборудование, основные услуги и другие функции безопасности в зданиях, нефтяные вышки, корабли и другие структуры.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com)

Сердечники и размер провода (мм ²)	Дирижер	Толщина изоляции (мм)	Ядро земли	Толщина оболочки (мм)	Приблизительный O.D. (мм)
2 × 0.75	OFC	0,7	TC	1.2	9.5
2 × 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	9.9
4 × 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	11.7
2 × 0.75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 × 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2
4 × 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.8	13,0

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзгтовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Контроль качества продукции

Quality Comparison



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper , Bright color with long life time .




Excellent No spread , and release a little white smoke

Inferior Keep burning , and pop a lot of black HCL toxic smoke



Excellent low resistivity, high conductivity

Inferior High resistivity,High consumption . Easy to buring .



Excellent Insulation thickness uniformity

Inferior Insulation thickness nonuniform Easy electric leakage fire disaster,



Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor



Excellent Jacket no any damage


Inferior Jacket damaged , reveal conductor



Excellent Jacket no any damage

Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally and SAA сертификат.

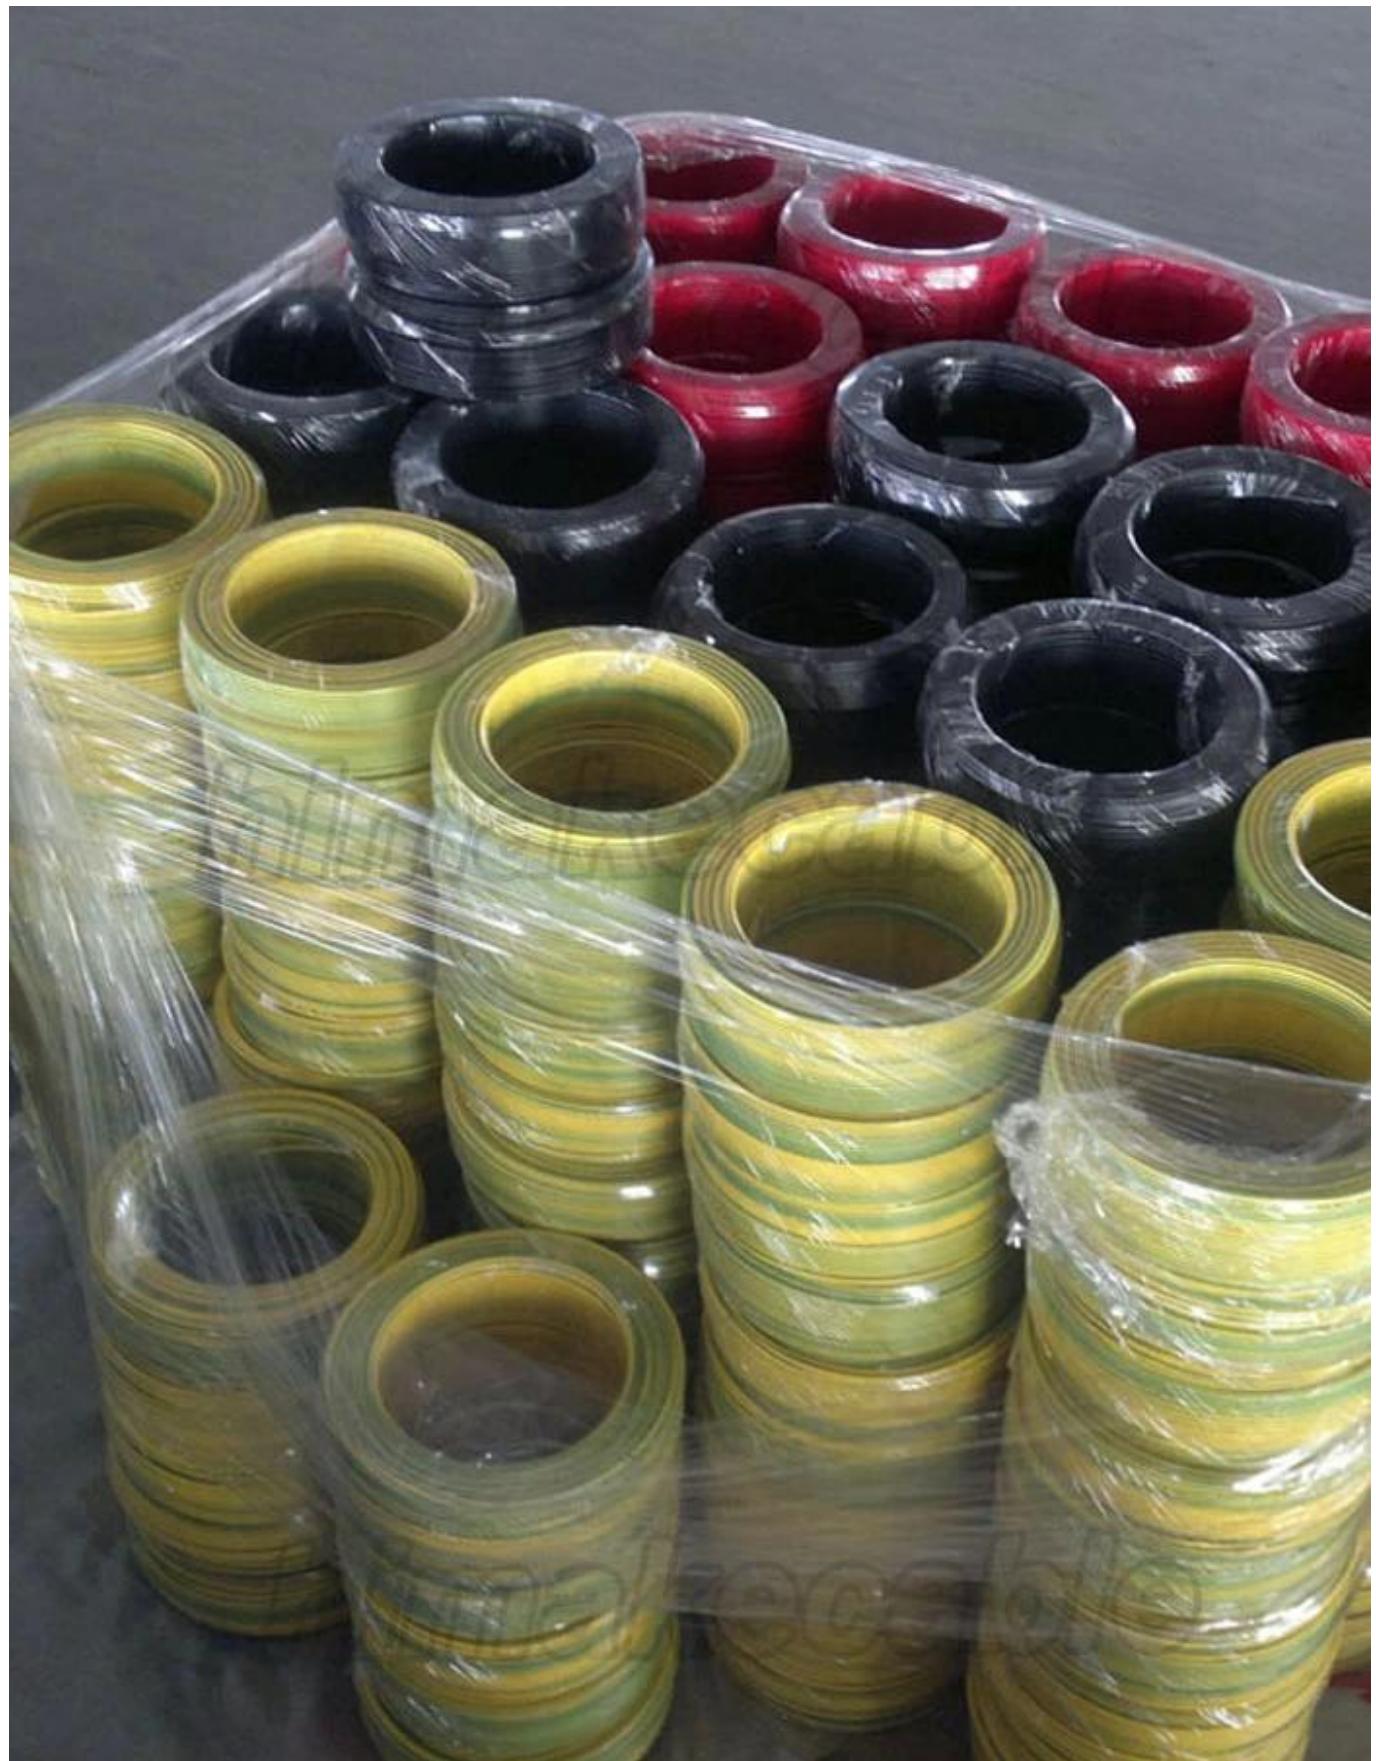



4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты и хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда

и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты и др.



Как связаться с нами?



Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".