


## Описание продукта:

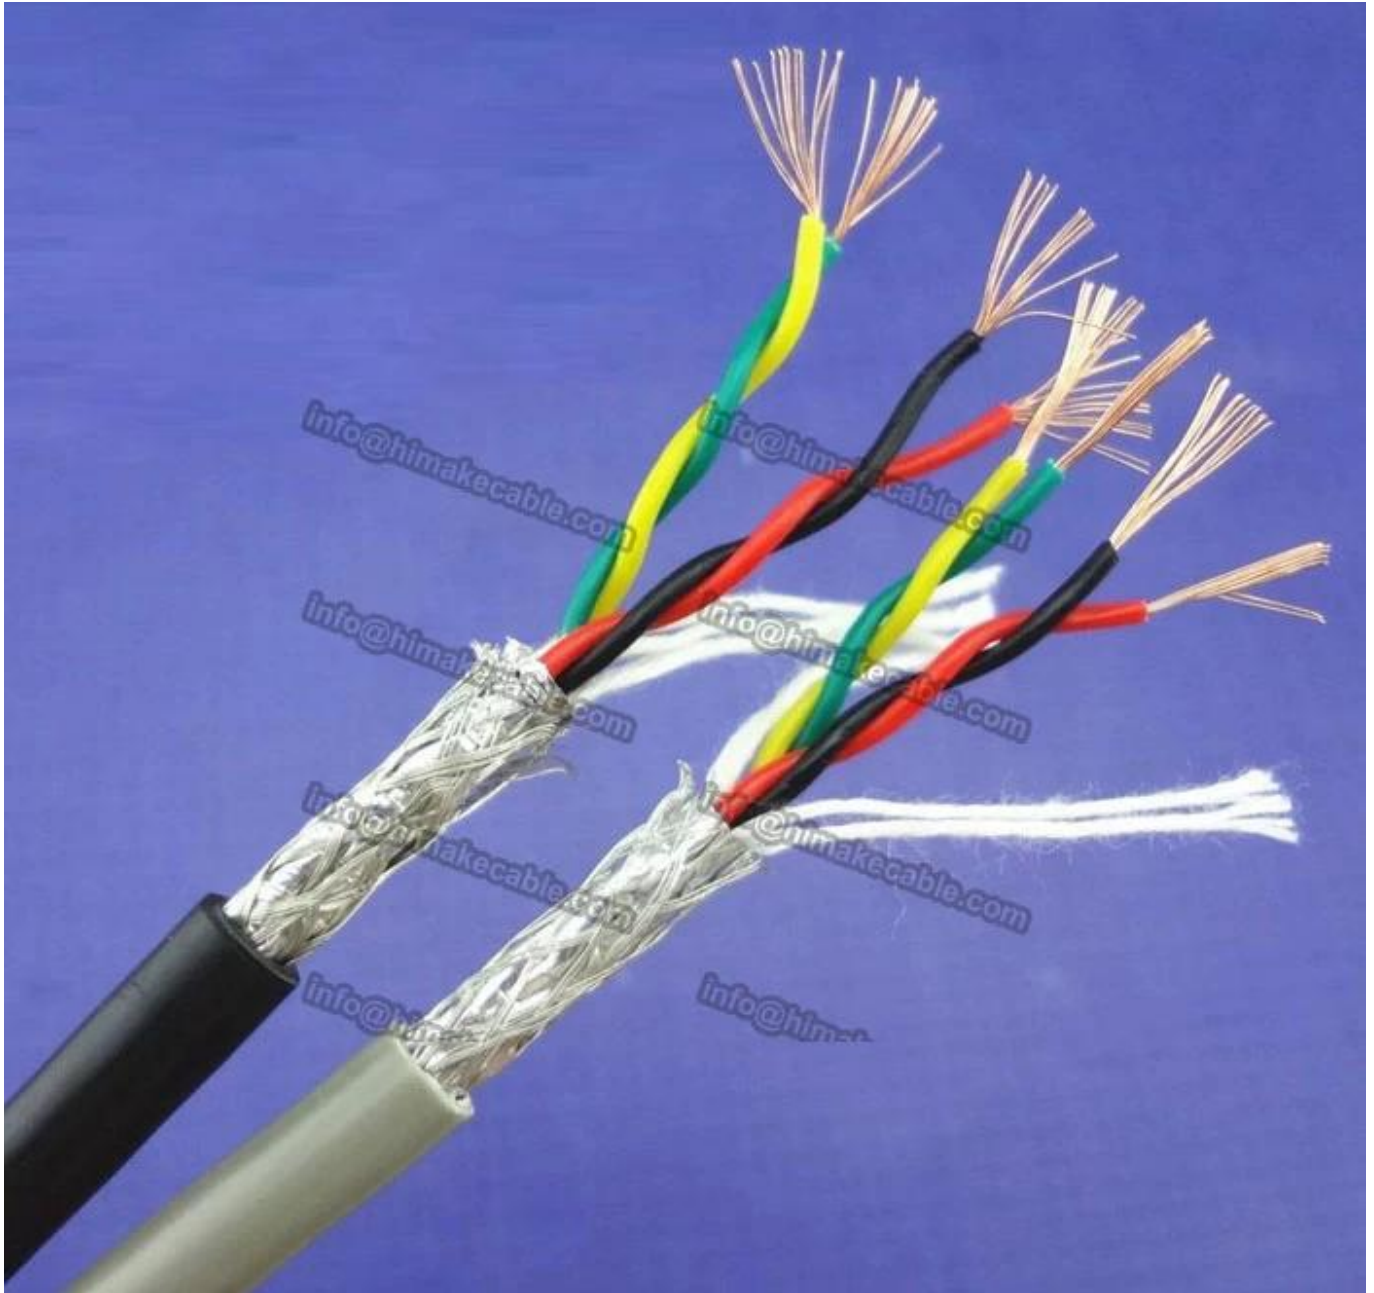

**Номинальное напряжение:** 300/300V

**Дирижер:** Класс 5 равнина отожженная тонкой медной проволоки или луженая медь Проволока

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.12 ~ 2.5sqmm

**Изоляция:** PE, LSZH, LSOH

**Цвет изоляции:** желтый, коричневый, черный, синий или другой цвет Просьба

**Закрепление ленты:** ПЭТ лента

**Материал экрана:** Проволока медная оплетка, луженая медная проволока, плетение, алюминиевой фольги с оплеткой экраном

**Оболочка:** LSZH, LSOH

**Цвет оболочки:** белый, серый, черный или согласно требованию

**Макс. Рабочая температура:** 110 °C, 125 °C, 90°C, 150°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне, или на требование

**Модель продукта:** WDZ-RYJYJSP

**Стандарт продукта:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкий изгиб, высокий температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу

## Применение продукта:

Используется в поле линии, электрические приборы, телекоммуникации, вещания, Анти-Вор сигнализация, здание домофон, видео мониторинга системы, электронные Оборудование и автоматизации устройств, таких как защитная линия. (передача RS485 сигналы)

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Номинальное поперечное сечение (мм <sup>2</sup> )	Диаметр около изоляции (мм <sup>2</sup> )	Плетение Структура (№ мм)	Покрытие Коэффициент (%)	Макс. Сопротивление DC проводника 20°C (Ω/км)	Приблизительный Общий диаметр (мм)
2 x 0.2	1.35	64/0.1	56.72	95	4.5
2 x 0.3	1.63	80/0.1	61	71.2	5.06
2 x 0.4	1,81	80/0.1	57,76	49,6	5.42
2 x 0.5	1.85	80/0.1	57,1	39	5.5
2 x 0.6	1.91	80/0.1	56.17	33	5.62
2 x 0.75	2.1	96/0.1	61,76	26	6
2 x 1.0	2.43	96/0.1	57.64	19.5	6.66
2 x 1.5	2.9	120/0.1	59.21	13.3	8
2 x 2	3.14	120/0.1	56,95	10.3	8.48
2 x 2.5	3.57	120/0.12	61,9	7.98	9.44

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

**Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**





3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".