Описание продукта:

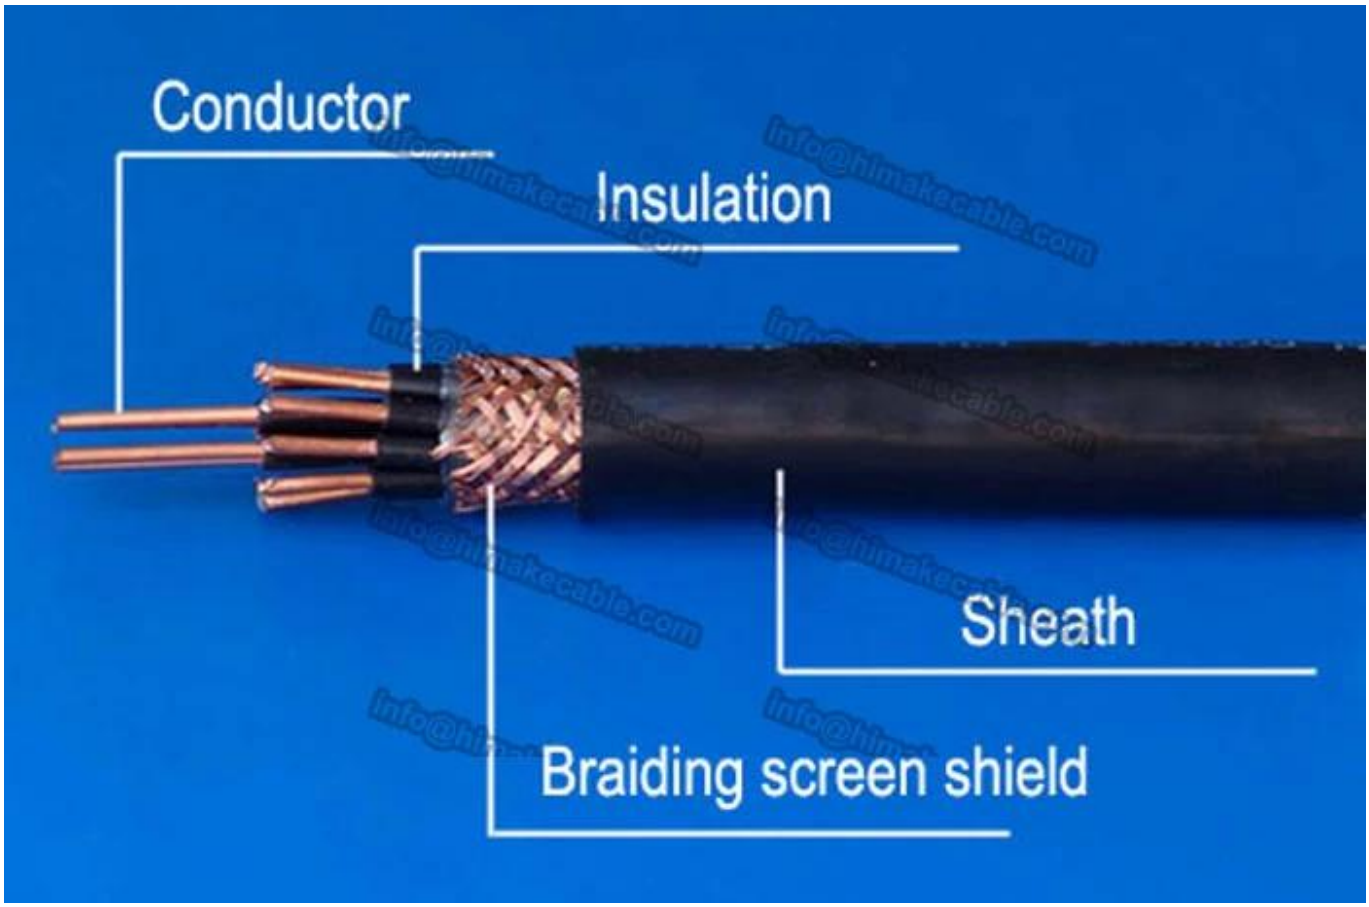

Номинальное напряжение: 450/750V, 0,6/1KB

Дирижер: Класс 1 твердый или проводник стренги класса 2 или класса 5 гибкий проводник, чистый отожженной меди

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.75 ~ 6.0sqmm

Изоляция: ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет изоляции: Это менее 5 ядер Идентификация цвета, более 5 ядер, желтый, черный, белый, синий с Рисунок

Щит: Проволока медная оплетка щит, луженая Проволока медная оплетка щит, проволока стальная оплетка щит, щит медная лента, Алюминий пластиковые композитные ленты щит, также некоторые это с алюминиевой фольгой для двойной щит

Оболочка: ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет оболочки: черный, серый или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 70℃, 90℃, 105℃

Пакет: 100 метров в рулоне для небольшого размера кабель, деревянный барабан для большого

размера кабеля или согласно требованию

Модель продукта: KVVP, KVVP2, KVVP3, KVVRP, KVVRP2, KVVRP3, СИ, CY

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Характеристики продукта:

Кабель имеет ЭМС производительность и высокий температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Это относится и к система контроля, мониторинга и защиты с требованием EMC, таких как мощность и соединительных кабелей в машиностроении для tooling машины, блок управления, производственные линии, транспортное оборудование, конвейеры и собраний линии также, как и в строительство завода.

Параметр продукта (450/750V):

(более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Поперечное сечение (мм2)	Толщина изоляции (мм)	Толщина оболочки (мм)	Приблизительный Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес (кг/км)	Макс. Сопротивление DC проводника 20°C (Ω/км)	Сопротивление изоляции мин. 70°C (mΩ•km)
2x0.75	ПВХ/0,6	ПВХ/1.2	7.5	67.72	24.5	0,012
2x1.0	ПВХ/0,6	ПВХ/1.2	7,82	76.2	18.1	0,011
2x1.5	ПВХ/0,7	ПВХ/1.2	8.74	97,71	12.1	0,011
2x2.5	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	9,96	133.4	7.41	0.01
2 x 4	ПВХ/0.8	ПВХ/1.2	10.9	173.65	4.61	0.0085

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.

2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования

Оборудование контроля качества продукции

hinakecable

3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.

HIMAKE
HIMAKE

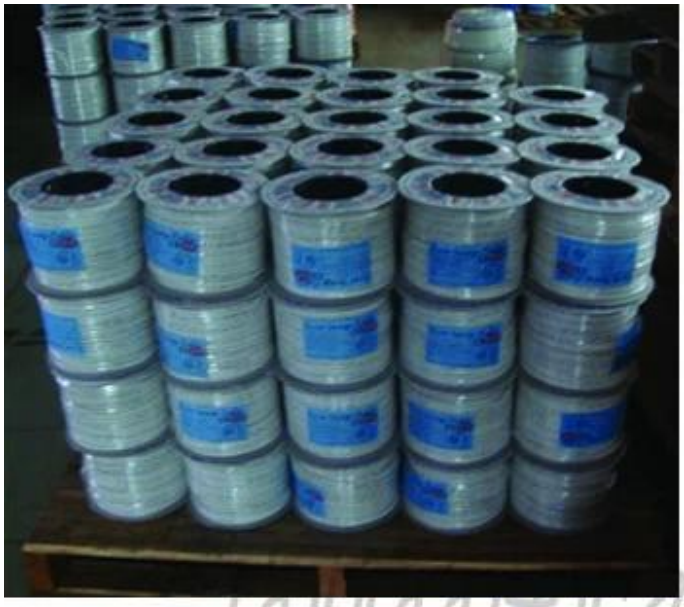

4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".