

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 300/500V, 450/750V

**Дирижер:** Простой класс 5 Отожженная тонкой медной проволоки

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.5 ~ 240sqmm

**Изоляция:** XLPE, LSZH, LSON

**Цвет изоляции:** Красный, синий, коричневый, серый, Черный, синий, желтый, белый, зеленый/желтый или другой цвет просил

**Макс. Рабочая температура:** 110 °C, 125 °C, 90°C, 150°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне, или на требование

**Модель продукта:** WDW-RYJ, H05Z-K, RYJ, H07Z-K, BS7211 2491B/6401B

**Стандарт продукта:** BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, VDE0282

## Характеристики продукта:

Низкий для некурящих галогенов, очень гибкий для легкой изгиб, высокой температуры сопротивление, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой Электрическая проводимость, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

## Применение продукта:

Кабели применяются для общего Поставка и распределение назначения, для управления, контрольно-измерительные панели и для внутренней связи, где есть экологически чистые и требованиям пожарной.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Дирижер Поперечное сечение (мм <sup>2</sup> ) | Вид из Дирижер | Изоляция Толщина (мм) | Макс. наружный диаметр (мм) | Приблизительный вес продукта (кг/км) | Сопротивление изоляции мин. (MΩ.km) |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 0,5   | 5              | ПВХ/0,6               | 2.4                         | 8.34                                 | 0,013                               |
| 0.75  | 5              | ПВХ/0,6               | 2.6                         | 11.08                                | 0,011                               |
| 1   | 5              | ПВХ/0,6               | 2.8                         | 13.73                                | 0.01                                |
| 1.5   | 5              | ПВХ/0,7               | 3.5                         | 19.94                                | 0.01                                |
| 2.5   | 5              | ПВХ/0.8               | 4.2                         | 30.95                                | 0.009                               |
| 4   | 5              | ПВХ/0.8               | 4.8                         | 46,8                                 | 0,007                               |
| 6   | 5              | ПВХ/0.8               | 6.3                         | 67.82                                | 0,006                               |

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.


### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.

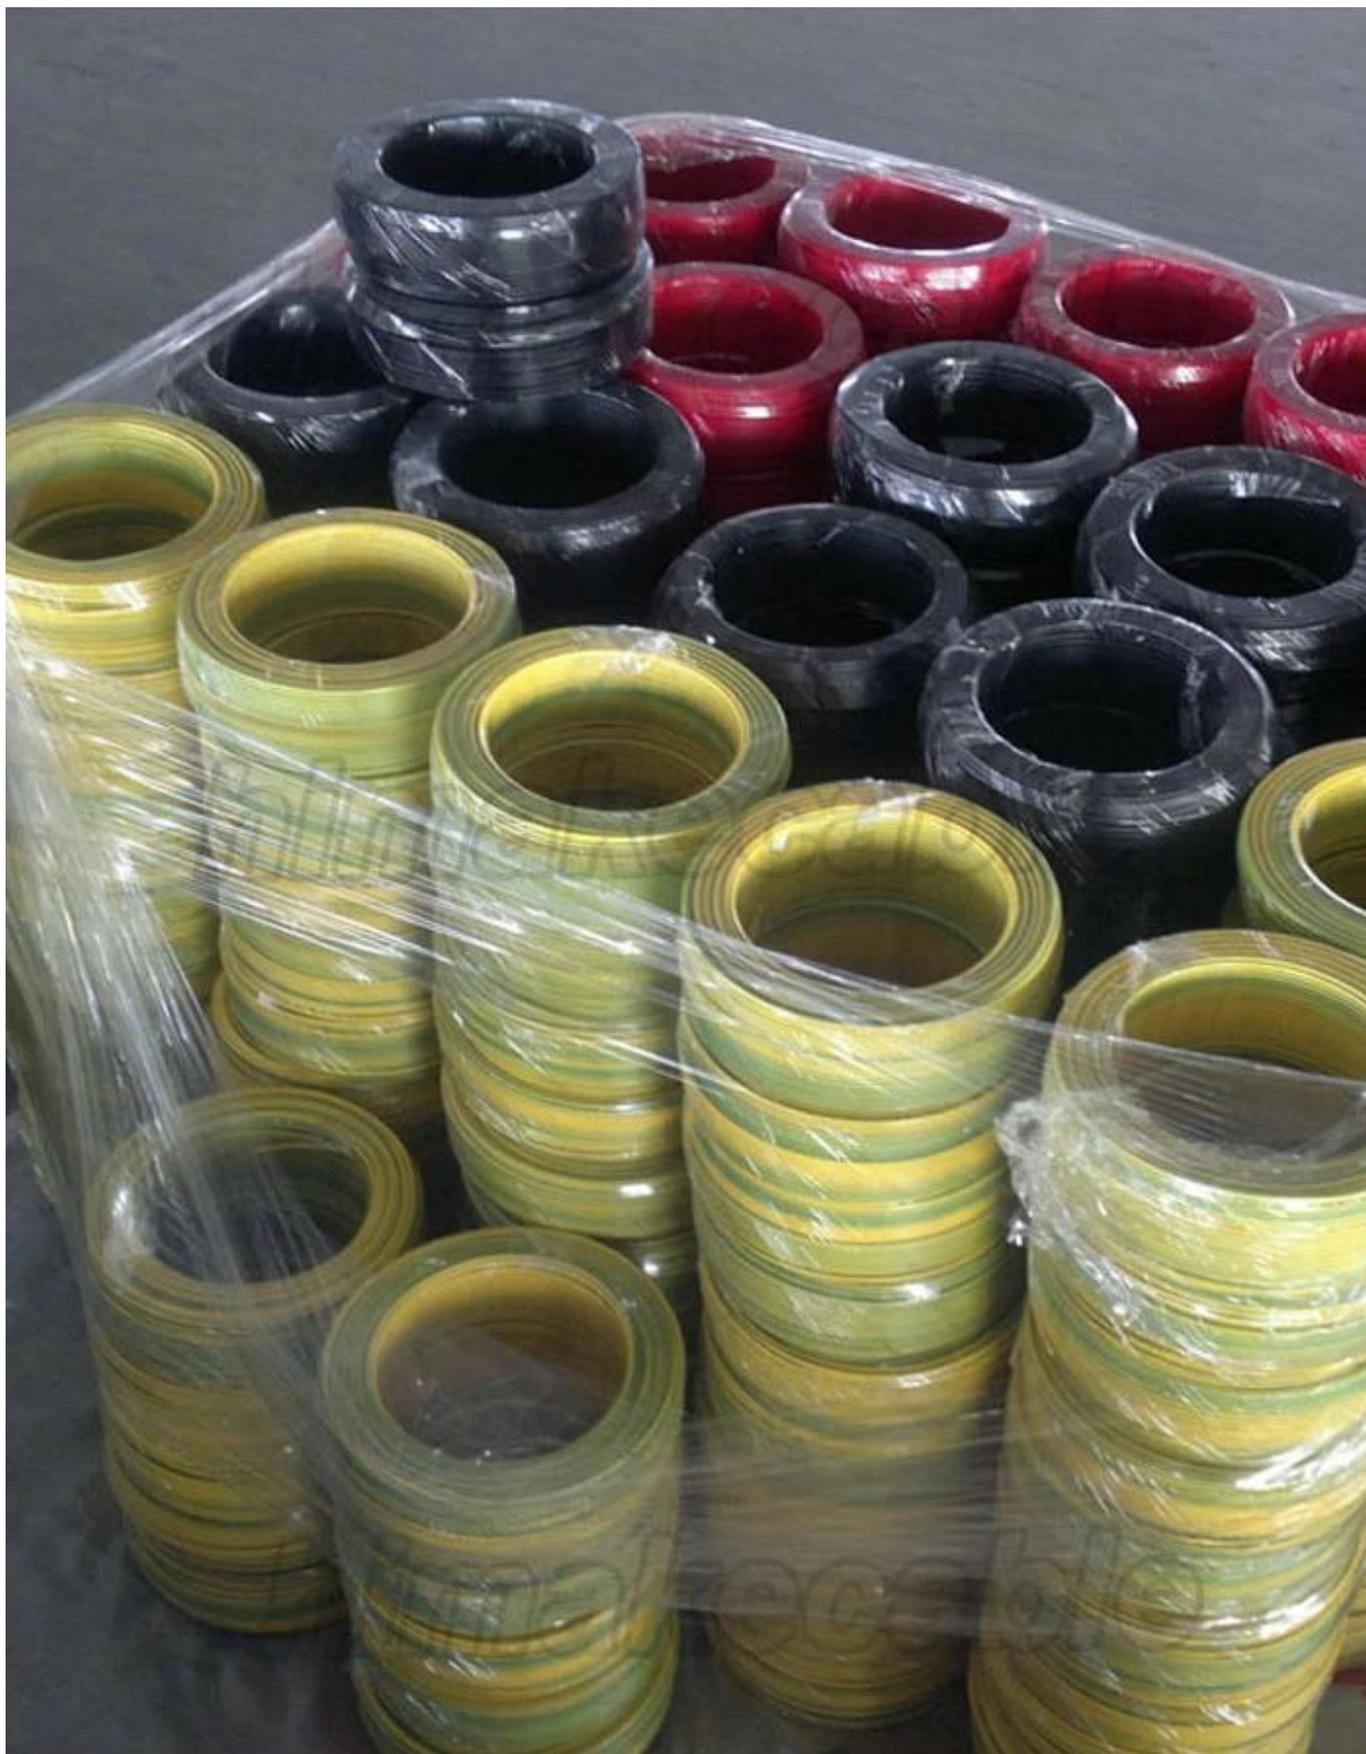



4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".