

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 300/500V, 450/750V

**Дирижер:** Класс 2 равнина отожженной меди на мель

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 0.75 ~ 400sqmm

**Изоляция:** ПВХ, огнезащитным ПВХ

**Цвет изоляции:** Красный, синий, коричневый, серый, черный, синий, желтый, белый, зеленый/желтый или другой цвет просил

**Макс. Рабочая температура:** 70°C, 90°C, 105°C

**Пакет:** 100 метров в рулоне для небольшого размера кабеля и деревянной упаковки для большого размера кабеля, или согласно требованию

**Модель продукта:** BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491 X

**Стандарт продукта:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Характеристики продукта:

Высокая термостойкость, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению

или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

## Применение продукта:

Для снабжения и распределения цели общего питания, как строительные провода для питания, освещение, etc в доме и питания Электрический прибор, подходящий для использования в conduit и фиксированной, защищенной установки используются кабели.

**Параметр продукта:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Номинальное поперечное сечение (мм <sup>2</sup> )	Тип проводника	Толщина изоляции (мм)	Макс. Общий диаметр (мм)	Сопротивление изоляции мин. на 70°C (MΩ•km)	Приблизительный вес (медь) (кг/км)
1 × 0.75	Тип класса 2 стренги	ПВХ/0,6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	Тип класса 2 стренги	ПВХ/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Тип класса 2 стренги	ПВХ/0,7	3.4	0,010	21.3
1 × 2.5	Тип класса 2 стренги	ПВХ/0.8	4.2	0.009	34,4
1 × 4.0	Тип класса 2 стренги	ПВХ/0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Тип класса 2 стренги	ПВХ/0.8	5.4	0,0065	68,7
1 × 10	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.0	8.0	0,0050	168
1 × 25	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.2	9.8	0,0050	275
1 × 35	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.4	15,0	0,0035	708
1 × 95	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Тип класса 2 стренги	ПВХ/1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Тип класса 2 стренги	ПВХ/2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Тип класса 2 стренги	ПВХ/2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Тип класса 2 стренги	ПВХ/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Тип класса 2 стренги	ПВХ/2.6	33.5	0.0028	3895

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**






3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





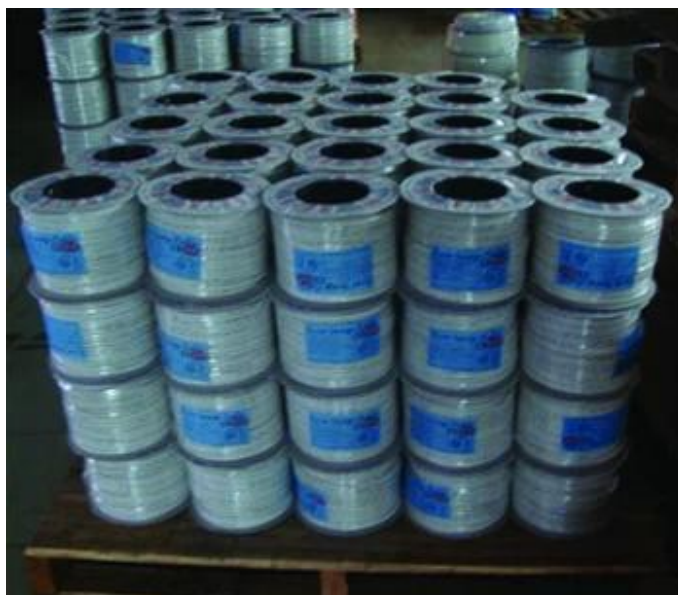

4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".