


## Описание продукта:

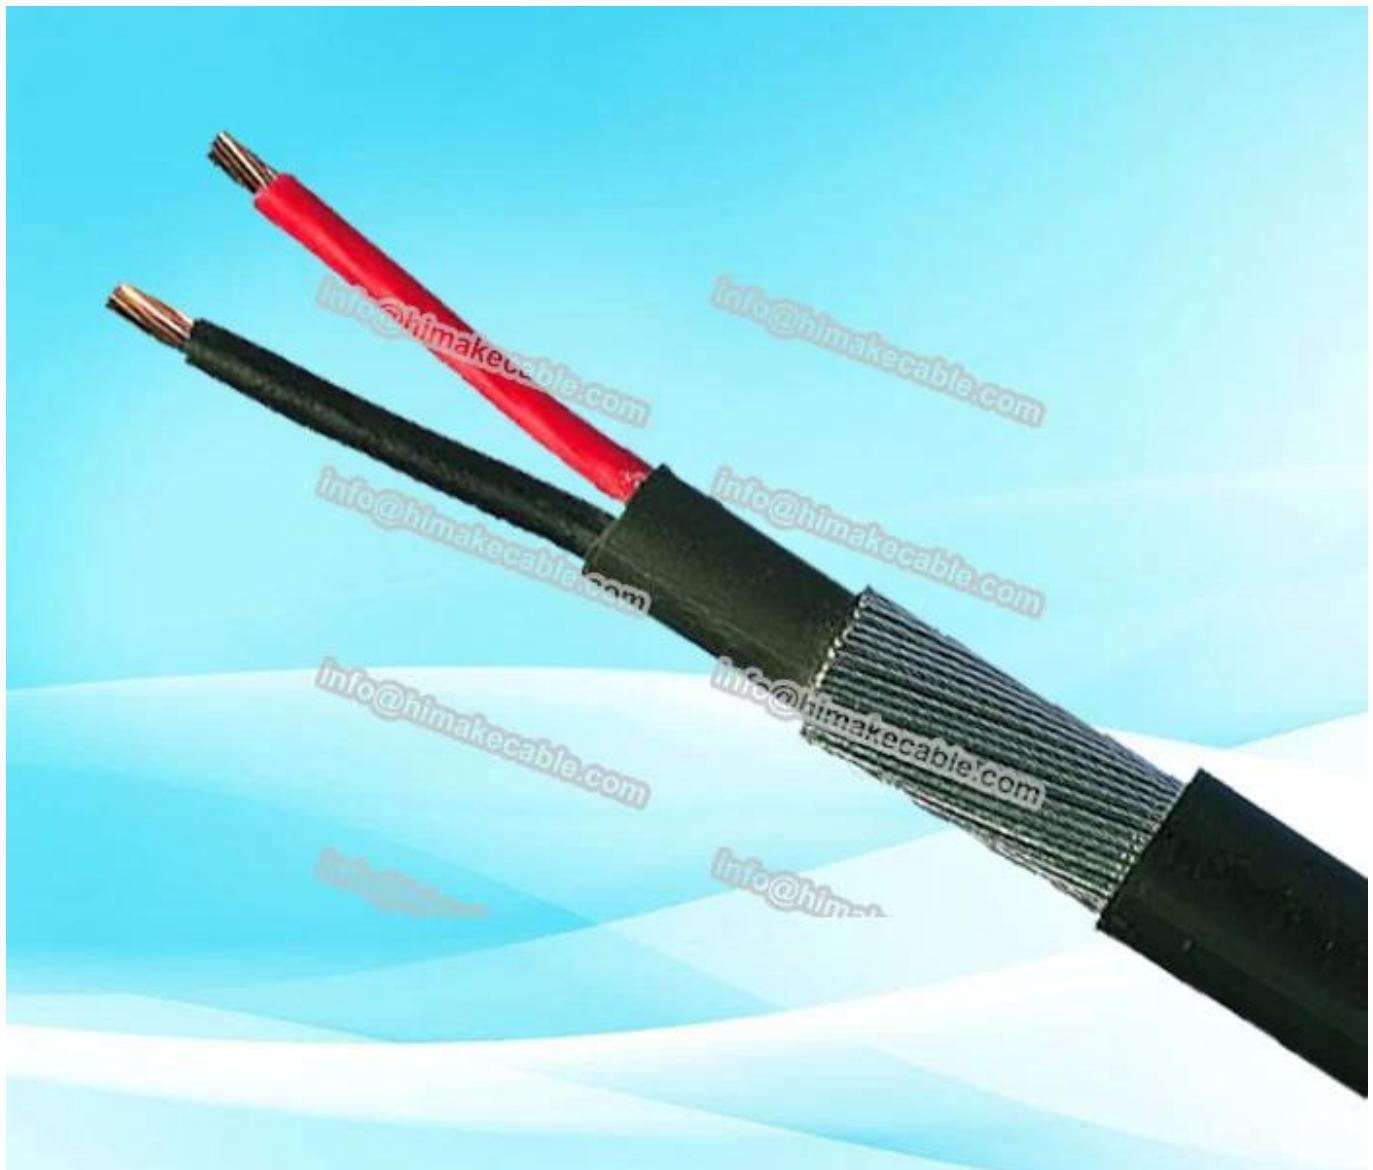

**Номинальное напряжение:** 0.6/1KV

**Дирижер:** Тело класса 1 или класса 2 проводник стренги, чистый отожженная Медь

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Изоляция:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Цвет изоляции:** 2C: красный + синий, 3C: красный + желтый + зеленый, 4C: красный + желтый + зеленый + синий, 5C: красный + желтый + зеленый + синий + черный, с цветной лентой обычно является метод идентификации

**Тип брони:** Проволока стальная броня для нескольких ядер, Алюминиевая проволока броня для одного ядра

**Оболочка:** PE, LSZH, LSOH

**Цвет оболочки:** черный или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 110 °C, 125 °C, 90°C, 150°C

**Пакет:** деревянный барабан или согласно требованию

**Модель продукта:** YJY33, WDZ-YJY33

**Стандарт продукта:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Характеристики продукта:

Низкий Курение галогенов, высокая термостойкость и низкая сопротивление температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или RoHS совместимый могут быть доступны на запрос.

## Применение продукта:

Кабели могут быть стационарно установлены в места, где кабели могут быть защищены от более сильных посторонних механических силу до определенной степени, такие как крытый, антенна, кабель трубы туннеля или прямое захоронение для проекта линии передачи и распределения энергии в рейтингу / С UO/U 0,6/1кВ и ниже.

**Продукт параметр:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com)

Крест Раздел (мм <sup>2</sup> )	Толщина изоляции XLPE (мм)	Броня проводоки диаметром (мм)	Толщина оболочки ПВХ (мм)	Приблизительный внешний диаметр (мм)	Вес около (кг/км)
3 x 16 + 10	0.7/0.7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0.9/0.7	1.6	1.7	26.1	1750
3 x 35 + 16	0.9/0.7	1.6	1.8	27,9	2100
3 x 50 + 25	1.0/0.9	1.6	1.9	31,2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0.9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.2/1.1	2	2.2	45.3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55,3	9130

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзгтовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

### **Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты и хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаться **развивать наш персонал**, предлагают хороший trainning, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".