Описание продукта:

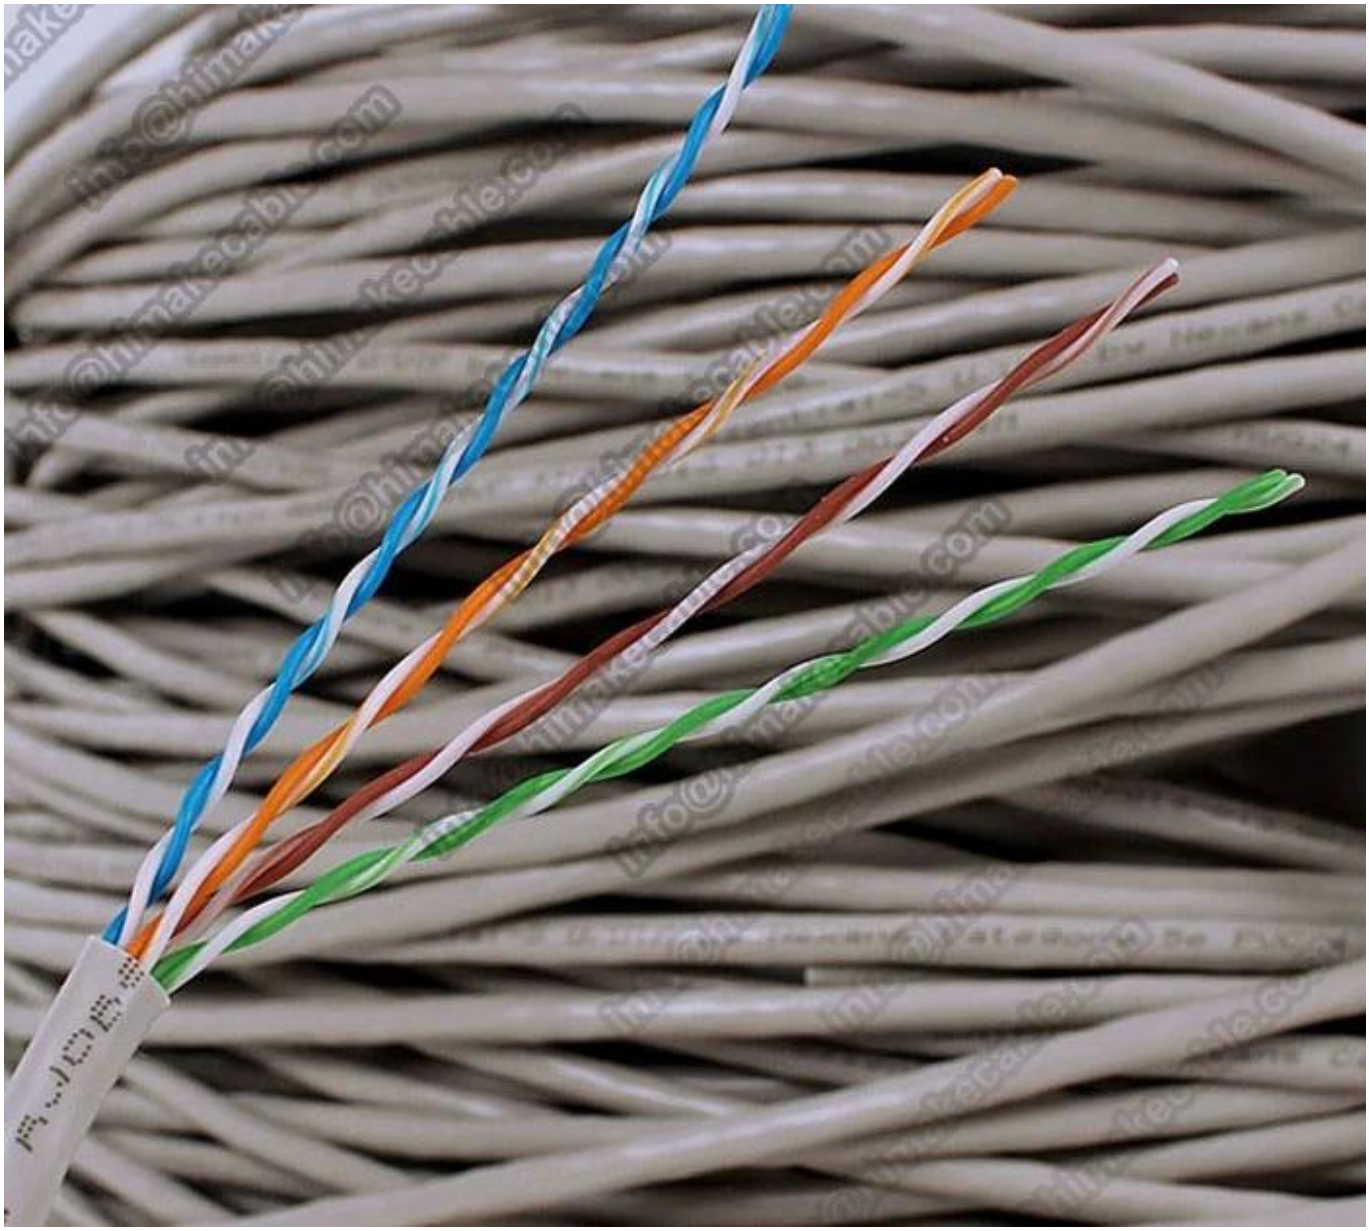

Продукт Описание:

Дирижер: CCS + OCO/OCO/CCU/BC

Размер провода: 0,51 мм, 24AWG

Твист пары: 4 ~ 50 пар

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: 4 пары цвет: синий/белый синий; Зеленый/белый зеленый; Оранжевый/белый

зеленый; Коричневый/белый коричневый, сцвет кодированная согласно ANSI/TIA/EIA-568-B цветовой код

Оболочка: огнезащитным ПВХ Rohs совместимый, LSZH соединение

Цвет оболочки: белый, серый, синий или на запрос

Пакет: 305 метров в коробке или в требование

Модель продукта: CAT5, HSYV5, HSYY5, HSYZ5

Стандарт продукта: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Характеристики продукта:

Стойкость к ультрафиолетовому Излучению и Rohs совместимый; Есть различные нити lay длины, сохраняя хороший СЛЕДУЮЩИЙ и FEXT, анти электромагнитной тревожные улучшения; Структура CCS + OCO/OCO/CCU/BC дирижер, УБТ/ПЭ изоляцией, FRPVC/LSOH ПВХ куртки, "Твининг" структура, Добавлен гибкий, легко кабелей; Передача данных высокой производительности.

Применение продукта:

Кабели Частота передачи до 100 МГц, используется в качестве кабелей среди кросс соединения Коробка и сообщения вывода и области операции или между основной распределения кадров в комплексной системы коммерческого строительства и жилой всеобъемлющей системы, поддержка 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155MBps, 622Mbps.

Datas посылку: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Продукт Тип Описание	Номинальная Поперечное сечение (мм)	Проволока Основные структуры (№ мм)	Insulationl Диаметр (мм)	Расчет Наружный диаметр (мм)	Продукт Prox. вес (Кг/км)

Кат.5 UTP ПВХ	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	28
Кат.5 UTP ПВХ	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	170
Кат.5 UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	30
Кат.5 UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	174

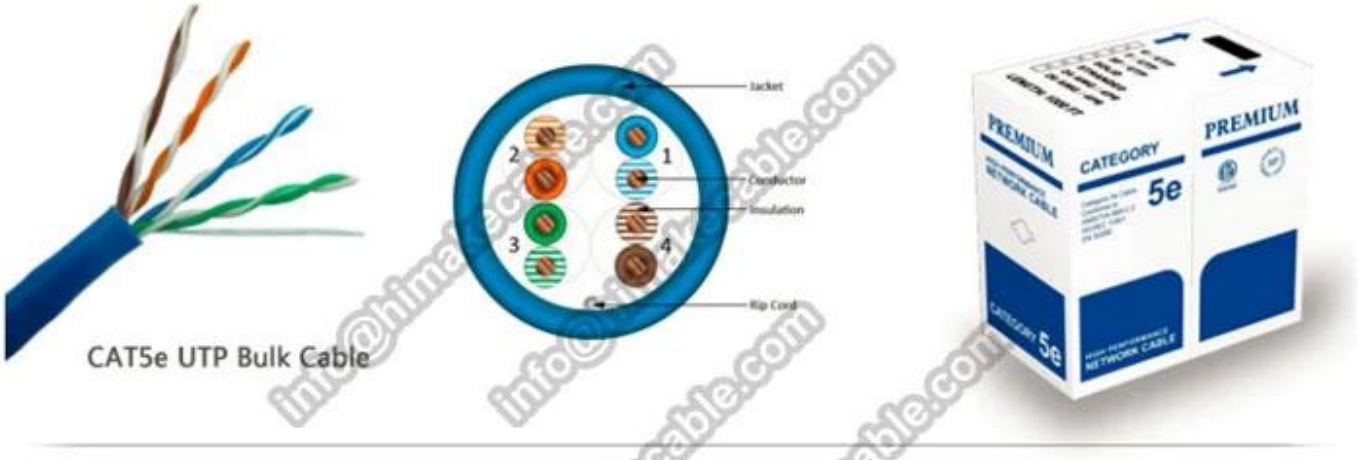

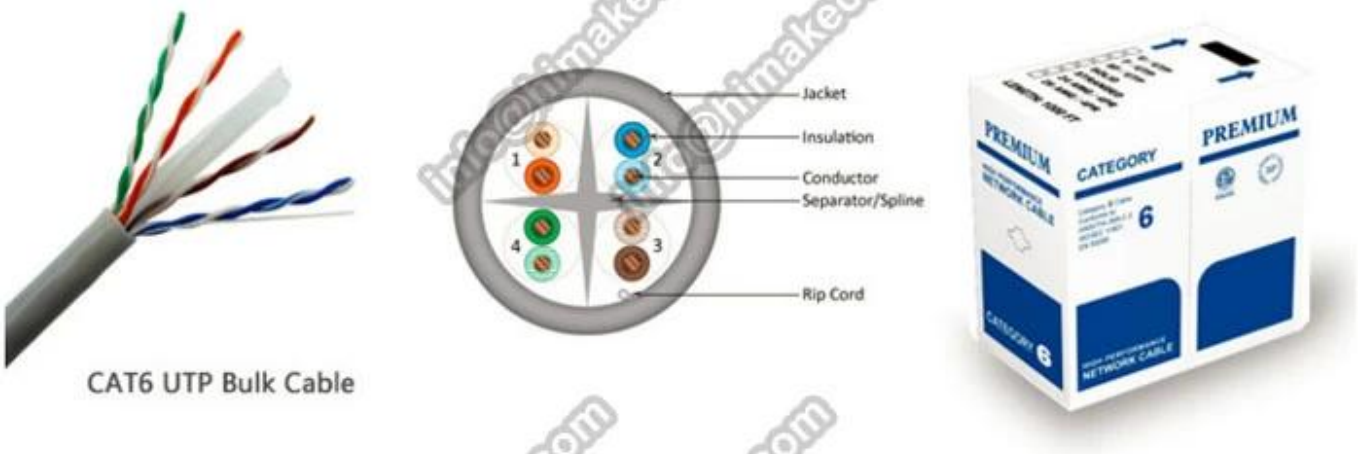

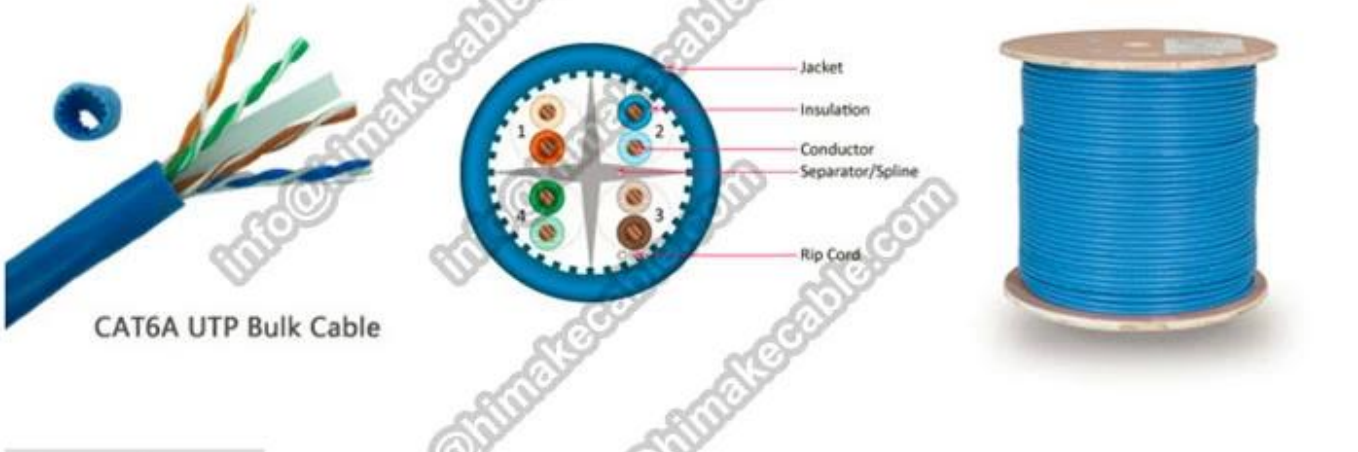

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле нижеи** нажмите кнопку "**Контакт теперь**".