


Описание продукта:

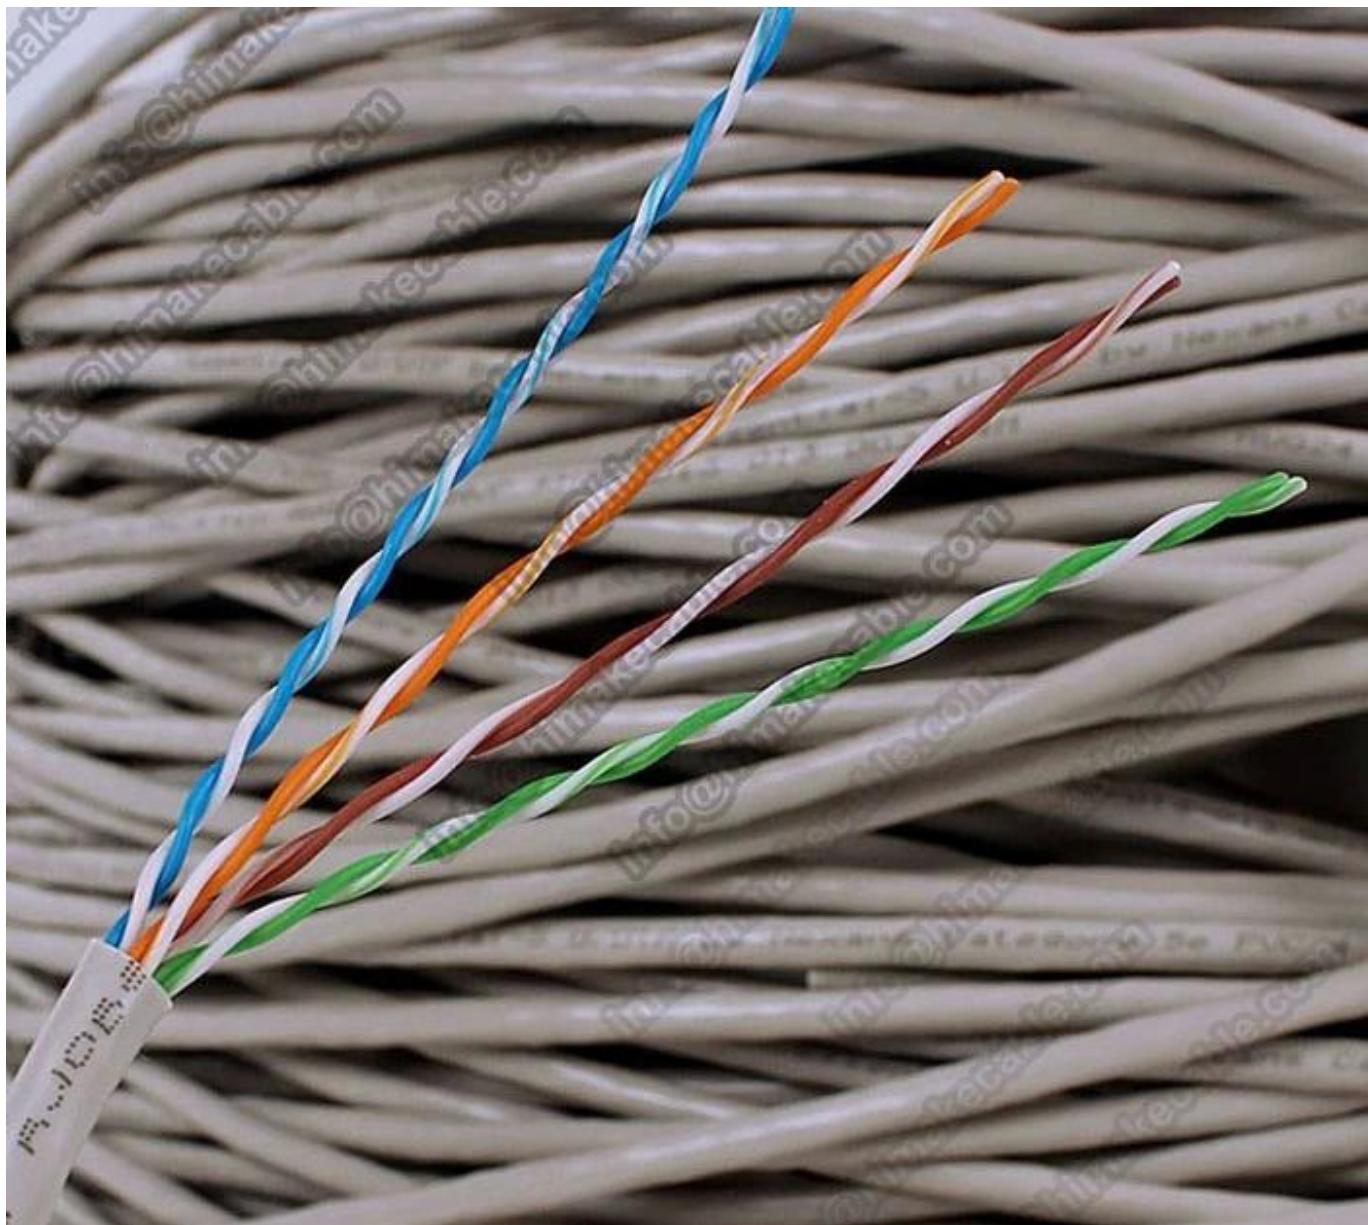

Продукт Описание:

Дирижер: CCS + OCO/OCO/CCU/BC

Размер провода: 0,51 мм, 24AWG

Твист пары: 4 ~ 50 пар

Изоляция: PE, HDPE

Цвет изоляции: 4 пары цвет: синий/белый синий; Зеленый/белый зеленый; Оранжевый/белый

оранжевый; Коричневый/белый коричневый, цвет кодированная согласно ANSI/TIA/EIA-568-B цветовой код

Оболочка: огнезащитным ПВХ RoHS совместимый, LSZH соединение

Цвет оболочки: белый, серый, синий или на запрос

Пакет: 305 метров в коробке или в требование

Модель продукта: Cat5e, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

Стандарт продукта: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Характеристики продукта:

Стойкость к ультрафиолетовому Излучению и RoHS совместимый; Есть различные нити lay длины, сохраняя хороший СЛЕДУЮЩИЙ и FEXT, анти электромагнитной тревожные улучшения; Структура CCS + OCO/OCO/CCU/BC дирижер, УБТ/ПЭ изоляцией, FRPVC/LSOH ПВХ куртки, "Твининг" структура, Добавлен гибкий, легко кабелей; Передача данных высокой производительности.

Применение продукта:




Кабели Частота передачи до 100 МГц, используется в качестве кабелей среди кросс соединения Коробка и сообщения вывода и области операции или между основной распределения кадров в комплексной системы коммерческого строительства и жилой всеобъемлющей системы, поддержка 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.

Datas посылку: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

info@himakecable.com

Продукт Тип Описание	Номинальная Поперечное сечение (мм)	Проволока Основные структуры (№ мм)	Insulation Диаметр (мм)	Расчет диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Продукт вес (Кг/км)
----------------------------	---	--	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------

Cat.5e UTP ΠΒΧ	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	31
Cat.5e UTP ΠΒΧ	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	179

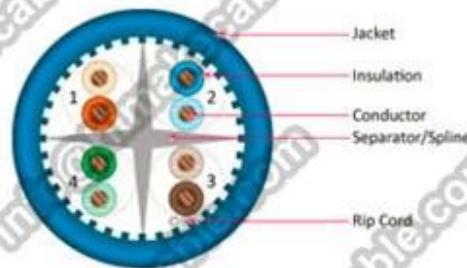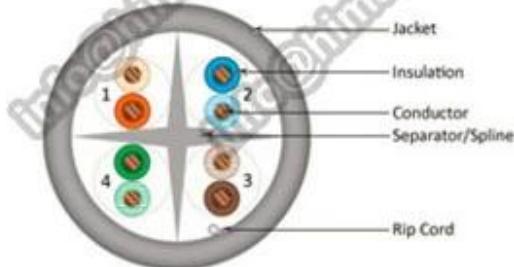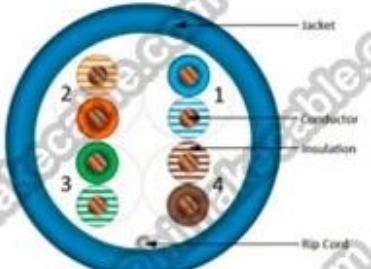

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".