

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Dirigent: Klasse 2-Strang-Dirigent, reines Aluminium

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 25 ~ 1000sqmm

Isolierung: XLPE

Farbe der Isolierung: Naturfarbe, oder als Antrag

Schild: Semi-leitende Dirigent Bildschirm + Isolierung semi-Durchführung von Bildschirm + metallische Abschirmung

Scheide: PVC, flammwidrig PVC, Rohs konforme PVC

Mantel Farbe: schwarz oder nach Wunsch

Max. Betriebstemperatur: 90°C

Paket: hölzerne Trommel oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: YJLV, YJLV62, YJLV72

Produktnorm: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit und niedrig Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform können wie pro verfügbar Anfrage.

Produktanwendung:

Es gilt für die Übertragungs- und Verteilungsnetze Linien mit zwar bis zu 26/35 kV Nennspannung schwer entflammbar Netzkabel ist in den Plätzen mit besonderen Ansprüchen der Flamme verwendet. flammhemmende Eigenschaft, wo das Kabel fest verlegt ist.

Produkt Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Kreuz Abschnitt (mm ²)	XLPE Dämmstärke (mm)	Ca. äußeren Durchmesser (mm)	Ca. Ampacity in Luft (A)	Ca. Ampacity im Boden (A)	Ca. Gewicht (Kg/Km)
50	4.5	24.2	245	225	952
70	4.5	26.1	305	275	1190
95	4.5	27,7	370	330	1461
120	4.5	29.3	430	375	1738
150	4.5	30.9	490	425	2054
185	4.5	32,7	560	480	2427
240	4.5	35.1	665	555	3001
300	4.5	37,3	765	630	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54,8	246	266	4014
3 x 95	4.5	58,5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61,7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65,3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74,1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79,1	528	593	11863

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neue rein-Aluminium**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.

Produktionsanlagen




Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.



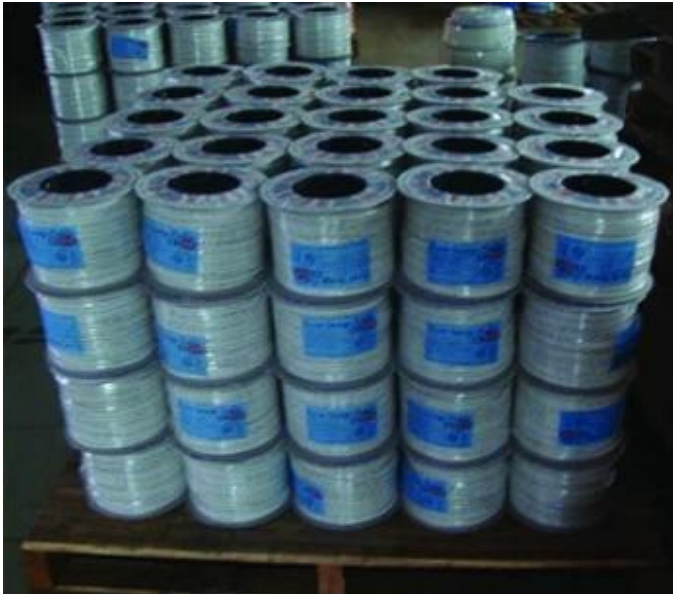

4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".