

Descripción del producto:



Voltaje nominal: 450/750V, 0.6/1kV

Conductor: Conductor del filamento de la clase 1 sólido o de la clase 2, o clase 5 conductor flexible, cobre recocido puro

Área seccionada transversalmente nominal del conductor: 0.75 ~ 10sqmm

Aislamiento: PVC, PVC ignífugo, ROHS PVC obediente

Color del aislamiento: menos de 5 núcleos es identificación del color, más de 5 corazones, es amarillo, negro, blanco, azul con Figura

-: PVC, PVC ignífugo, ROHS PVC obediente

Color de la envoltura: negro, gris o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Paquete: 100 metros por el rodillo para el tamaño pequeño cable, tambor de madera para el cable de gran tamaño o según el requisito

Modelo principal del producto: ZR-KVV, ZR-KVVR

Estándar del producto: IEC60277, BS6500, VDE0250, GB/T9330, IEC60332

Características del producto:

Resistencia da alta temperatura, baja la resistencia de la temperatura, la conductividad eléctrica ignífuga y alta, también la resistencia de fuego, la resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obediente puede estar disponible según la petición.

Uso del producto:

Se aplica a control, supervisión y sistema protector, tal como energía y conexión cables en la ingeniería mecánica para la maquinaria de los útiles, unidad de control, líneas de producción, equipos de transporte, transportador y líneas de montaje, así como en la construcción de plantas.

Parámetro del producto (450/750V):

(más detalles por favor envíenos por correo electrónico: info@himakecable.com)

sección transversal (mm ²)	Grueso del aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Aprox. diámetro total (mm)	Aprox. peso (kg/km)	Max. Resistencia de la c.c. del conductor 20 °C (ω/km)	Resistencia mínima del aislamiento 70 °C (MΩ • km)
2 x 0.75	PVC/0.6	PVC/1.2	7,5	67,72	24,5	0,012
2 x 1.0	PVC/0.6	PVC/1.2	7,82	76,2	18,1	0,011
2 x 1,5	PVC/0.7	PVC/1.2	8,74	97,71	12,1	0,011
2 x 2.5	PVC/0.8	PVC/1.2	9,96	133,4	7,41	0,01
2	PVC/0.8	PVC/1.2	10,9	173,65	4,61	0,0085

Ventajas del producto:

1. el conductor está hecho de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una conductividad muy buena.



2. We son un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares.


Equipos de producción



Productos calidad equipos de inspección



3. We tienen más que **10 años de experiencia exportadora** y exportar productos a **más de 60 países** sobre el mundo con una buena reputación a nivel internacional.

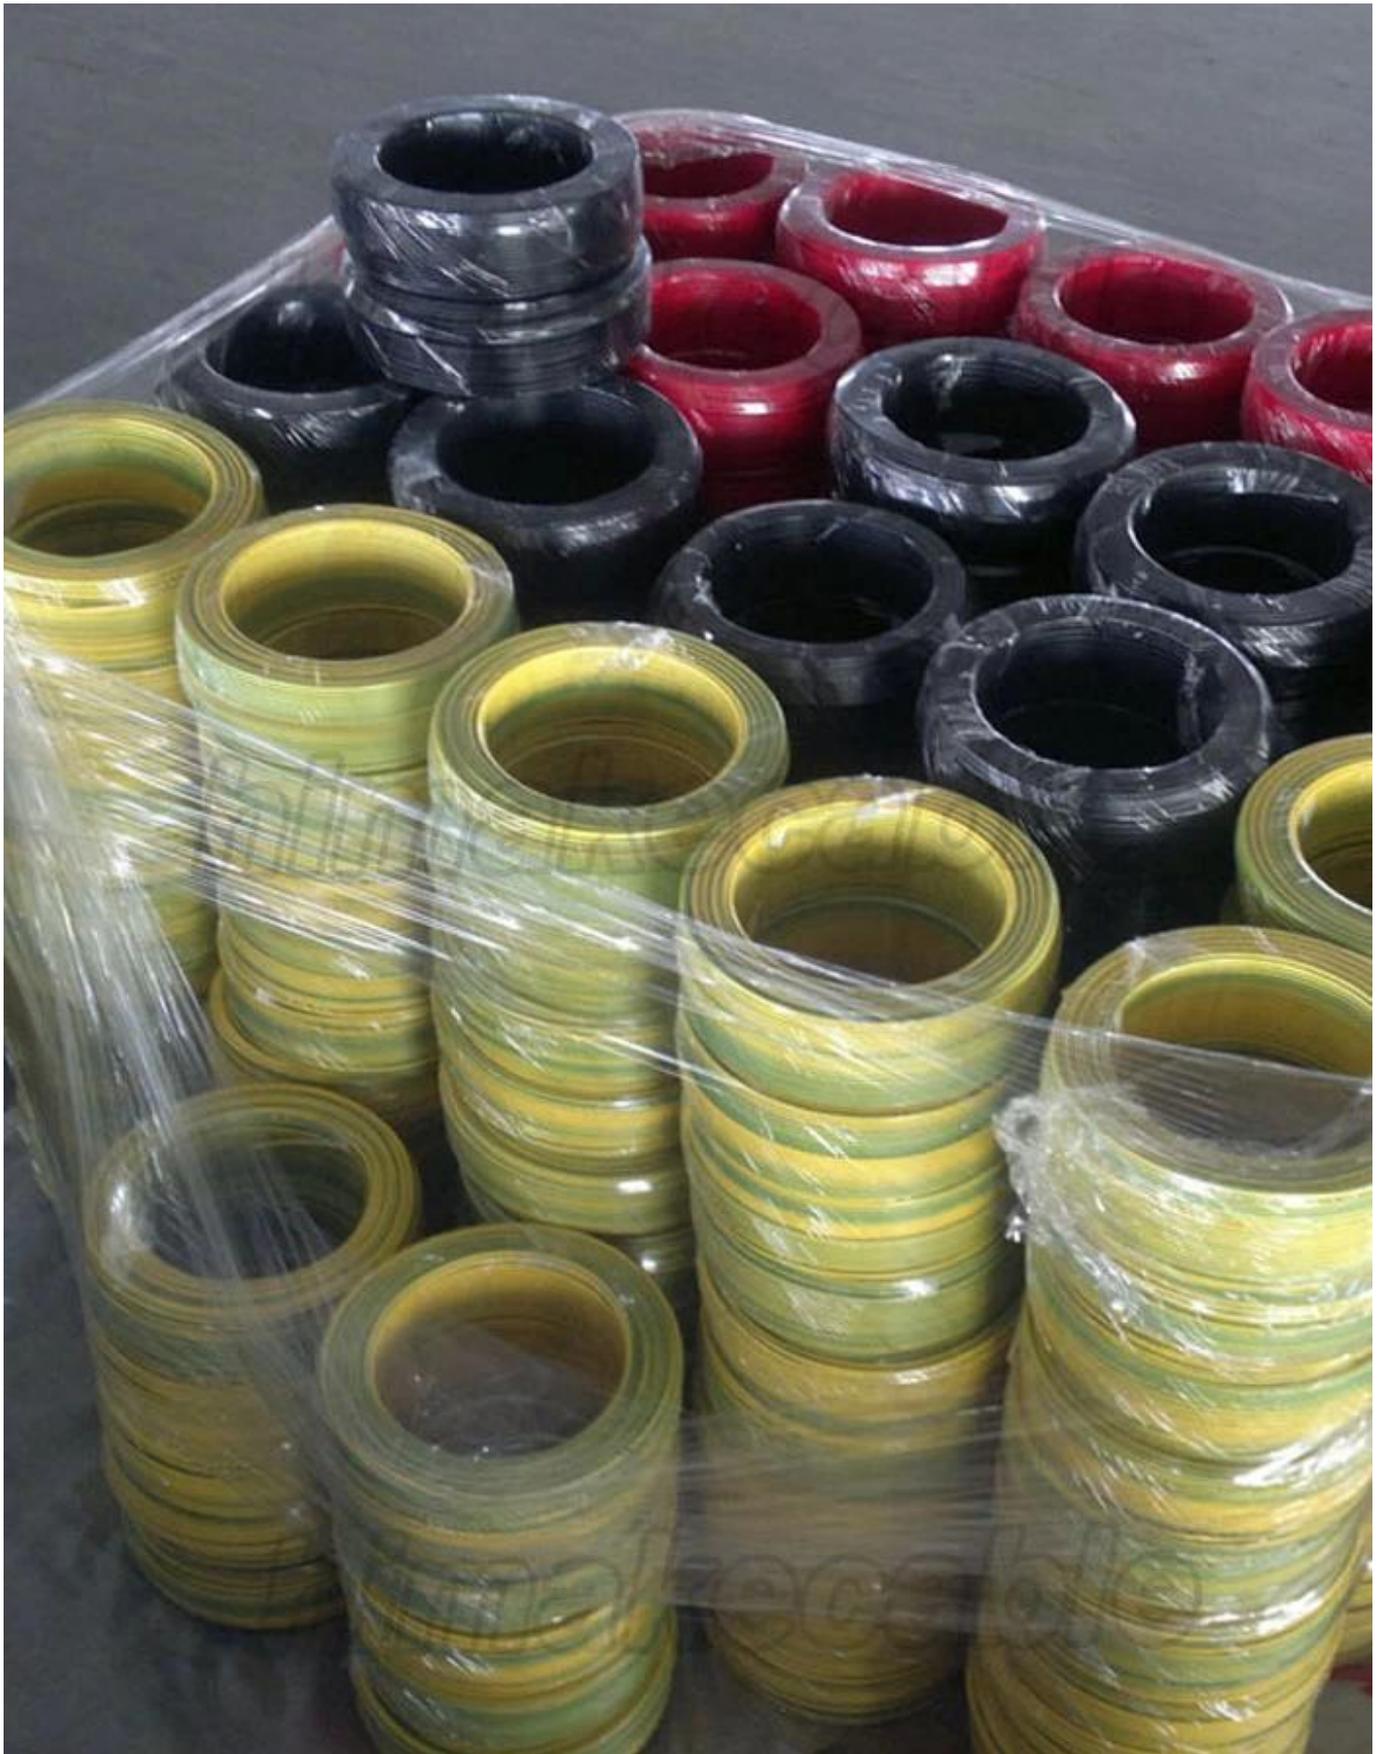





4. We not only offer **good products** and **good service** to our customers, but also **develop our own personnel**, offer good training, good working conditions and quality of life to our employees.



5. también somos una empresa con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudar a los estudiantes pobres, actividades de medio ambiente verde, etc.



