

Productomschrijving:



Hoge kwaliteit SY PVC Control flexibele kabel 300 / 500V gemaakt in China

Nominale spanning: 300 / 500V

Geleider: gewoon gegloeid koper, vertind koper

Conductor nominale doorsnede gebied: 0,50 ~ 6.0sqmm

cores: 2C ~ 61C

Isolatie: PVC, vlamvertragend PVC

Isolatiekleur: wit, zwart, geel, rood, blauw, bruin, Brey, groen / geel of andere kleur aangevraagd of met figuur

Schild: Stalen beugelscherm

Schede: PVC, vlamvertragend PVC

Schede kleur: zwart, wit, grijs of per vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 70 °C, 90 °C

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel, of vanaf vereiste

Hoofdproductmodel: SY-besturingskabel

Product standaard: IEC60277, BS6500, VDE0250

Producteigenschappen:

Weerstand op hoge temperatuur, lage temperatuur weerstand, vlamvertragend en hoge elektrische geleidbaarheid, ook vuur weerstand, UV-bestendigheid of Rohs-compliant kan beschikbaar zijn per aanvraag.

Product applicatie:

SY PVC-controle flexibele kabel wordt geleverd aan een groot aantal industrieën, waaronder de bouw en constructie (vaak in luchthavens), rail- en transportinfrastructuur, transmissie-, distributie- en stroomnetwerken, evenals automatisering en procescontrole. SY-kabel wordt gebruikt als verbindingkabel voor het meten, regelen of regelen van signaal- en besturingsapparatuur.

Productparameter: (meer informatie e-mail ons alstublieft: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en een strenge kwaliteitscontrole-systeem, zorgen voor de producten die voldoen aan de standaard en op maat gemaakte eis.

Productie apparatuur




Producten Kwaliteitscontrole apparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie international ly.





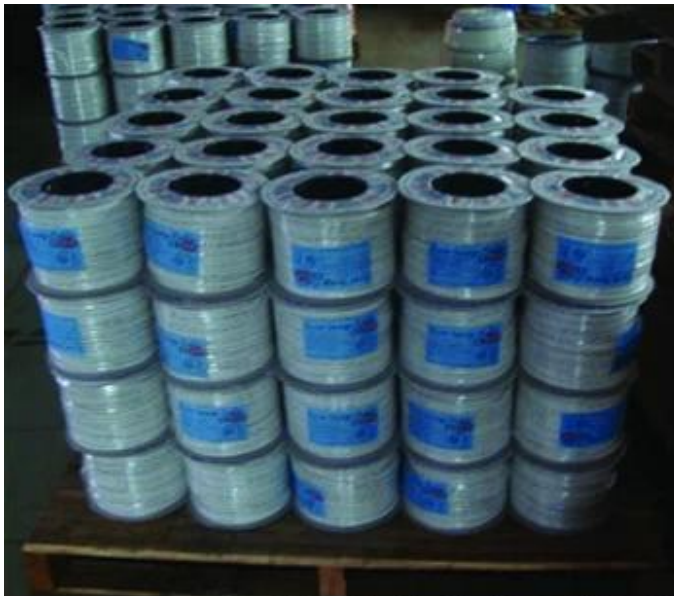

4. We bieden niet alleen **goede producten** en **Goede service** aan onze klanten, maar ook proberen **onze staf ontwikkelen**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan het

personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten voor openbare toelagen, zoals boomaanplant, activiteiten voor groene omgeving, het helpen van arme studenten en de mensen in moeilijke omstandigheden om hun dromen te verwezenlijken,enz.



