Descrição do Produto:

Condutor: BC

Tamanho do condutor: 0.57mm, 23AWG

Twistpairs: 4 pares

Isolamento: PE, HDPE

Cor da isolação: 4 pares de cores: azul / branco-azul; Verde / branco-verde, laranja / branco-laranja; Marrom / branco-marrom, ccodificado de acordo com o código de cor ANSI / TIA / EIA-568-B

Escudo: Folha de alumínio + fio de drenagem + tela de fios de liga Al-Mg / tela de fio de cobre / blindagem de tela de fio estanhado

Bainha: retardante de chamas PVC Rohs complacente, composto de LSZH

Cor da bainha: branco, cinza, azul ou como pedido

Pacote: 305 metros por caixa ou conforme necessidade

Modelo principal do produto: SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Padrão do produto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Características do produto:

Resistência aos raios UV e compatível com Rohs; Apresentam diferentes comprimentos de filamentos, mantendo boas melhorias NEXT e FEXT, perturbadoras anti-eletromagnéticas; Estrutura Condutor CCS + CCA / CCA / CCU / BC, isolamento HDP / PE, jaqueta de PVC FRPVC / LSOH, estrutura de geminação, estrutura de junção, adição flexível, cabeamento fácil; Transmissão de dados de alto desempenho.

Aplicação do produto:

A freqüência de transmissão de cabos de até 250MHz, usada como cabeamento entre a caixa de conexão cruzada e a saída de comunicação e da área de operação ou entre os principais quadros de distribuição no sistema de fiação abrangente para edifícios comerciais e no sistema de fiação abrangente residencial, suporta 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps TokenRing (IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base - TXGigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

Dados de especificação: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

produtos Tipo Descrição	Seção Norminal (milímetros)	Estrutura do núcleo do fio (No./mm)	Diâmetro Insulationl (milímetros)	Diâmetro externo do cálculo (milímetros)	Prox do produto Peso (Kg / km)
Cat.6 SFTP PVC	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0,57 (23AWG)	1 / 0,57	1.02	7.8	71

CAT5e UTP Bulk Cable

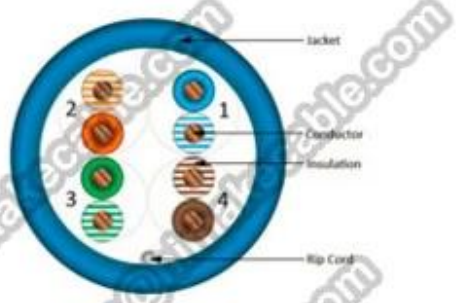

CAT6 UTP Bulk Cable

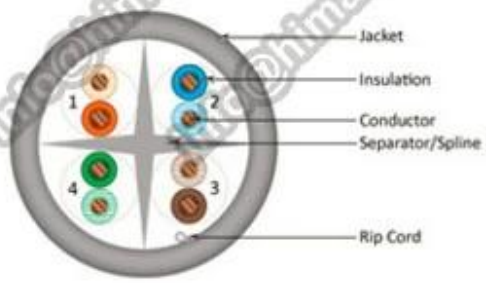

CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

Como entrar em contato conosco?

Coloque o seu **Detalhes do inquérito** no **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**"