□□□ □□□□ PVC □□□□□ □□□□□□□□□□ PVC □□□□□□□□ □□□□ NM-B 600V

**الفولطية:** 600V
**موصل:** عارية النحاس صلب موصل ، الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل
**حجم موصل:** 14 AWGتصل إلى 4 AWG
**عازلة:** العزل PVC والنايلون
**لون العزل:** الأبيض والأسود والأحمر والأبيض مع شريط أحمر ، مع سلك الأرض
**فاصل الورق:** سلك الأرض مع أو بدون فاصل الورق ، وضعت النوى موازية ، يتم لف البناء بأكمله مع فاصل ورقة قبل تطبيق سترة
**غمد:** PVC
**صفقة:** 100 متر لكل لفة ، أو برميل خشبي ، أو حسب المتطلبات
**ماكس. درجة حرارة التشغيل:** 90 °C
**اساسي:** UL83

## تطبيق المنتج:

للاستخدام في المقام الأول في الأسلاك السكنية ، بما في ذلك الدوائر الفرعية للمنافذ ، والمفاتيح الكهربائية ، وما إلى ذلك. ربما يتم تركيبها في كل من العمل المكشوف والمخبأ في الأماكن الجافة عادة. ربما تكون مثبتة في فراغات الهواء في حجارة الأبراج أو جدران القرميد حيث لا تخضع هذه الجدران للرطوبة أو الرطوبة الزائدة. ربما يتم تركيبها في مواقع تصل درجة حرارتها إلى 90 درجة مئوية ، إلى موصلات 60.. دائرة إضافة: للاستخدام في المقام الأول في الأسلاك السكنية للدوائر الفرعية التي تزود amp2 ولكن مع درجة منافذ البيع الموجودة في غرف النوم ومناطق أخرى.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني **معلمة المنتج:** info@himakecable.com)

| Conductor size (AWG) | Number of conductor | Conductor structure | Insulation & Nylon thick. mils. | Cable dimension (mils.) | Ampactiy at 30 per NEC (A) | Approx. Weight (Wt. Lbs/M Ft.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | solid | 19 | 0.185*0.37 | 15 | 58 |
| 14 | 3 | solid | 19 | 0.495 | 15 | 76 |
| 12 | 2 | solid | 19 | 0.2*0.4 | 20 | 82 |
| 10 | 2 | solid | 24 | 0.225*0.49 | 30 | 125 |
| 8 | 2 | 7 | 35 | 0.32*0.68 | 40 | 204 |
| 6 | 2 | 7 | 35 | 0.35*0.71 | 55 | 276 |
| 12 | 3 | solid | 19 | 0.52 | 20 | 108 |
| 10 | 3 | solid | 24 | 0.535 | 30 | 164 |
| 8 | 3 | 7 | 35 | 0.725 | 40 | 250 |
| 4 | 3 | 7 | 46 | 0.105 | 70 | 556 |

Note: Data shown is approximated and subject to normal manufacturing tolerances.

## مزايا المنتج:

1. الموصل مصنوع من النحاس الملدن النقي الجديد ، مما يضمن خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جدا.

2. نحن شركة تصنيع الكابلات المهنية للغاية مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام تفتيش صارمة على الجودة ، وضمان المنتجات التي تتوافق مع المتطلبات القياسية ومخصصة.

hinakecable
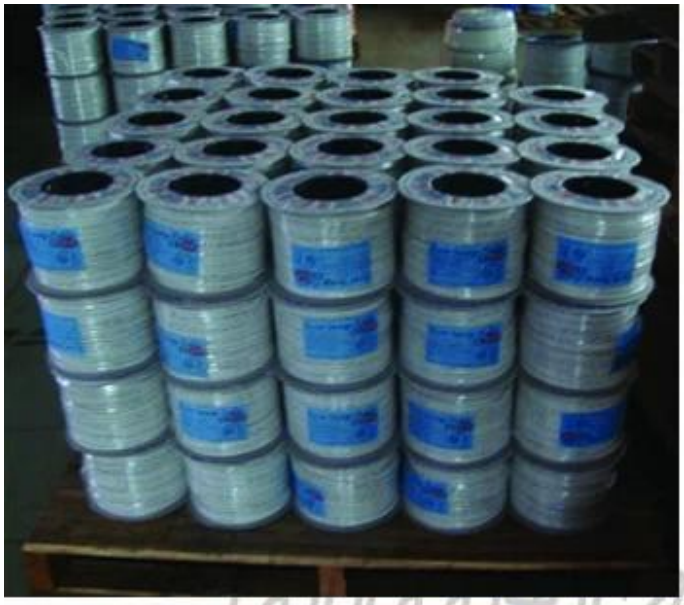
3. لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير وتصدير المنتجات إلى أكثر من 60 دولة حول العالم مع سمعة جيدة international ly.