وصف المنتج:

موصل: قبل الميلاد

حجم الموصل: 0.57 مم ، 23 AWG

Twistpairs: 4 أزواج

عازلة: PE ، الكثافة

لون العزل: 4 أزواج اللون: الأزرق / الأبيض والأزرق. أخضر / أبيض-أخضر، برتقالي / أبيض اللون البرتقالي. بني / ابيض-بني ، ج olor codedaccording إلى رمز اللون ANSI / TIA / EIA-568-B

درع: رقائق الألومنيوم + سلك التصريف + شاشة أسلاك السبائك المعدنية / شاشة الأسلاك النحاسية / درع سلك الشاشة المعلب

غمد: مثبطات اللهب PVC Rohs ، مركب LSZH

غمد اللون: الأبيض والرمادي والأزرق أو كما perrequest

صفقة: 305 متر لكل صندوق أو حسب الطلب

نموذج المنتج الرئيسي: FTP Cat6 ، HSYVP6 ، HSYYP6 ، HSYZP6 س

معيار المنتج: ISO / IEC11801 ، IEC61156-2 ، YD / T1019-2001 ، ANSI / TIA / EIA-568B ، UL444

خصائص المنتج:

جيدة ، وتحسين مزعج FEXT و NEXT ؛ ميزة مختلفة طول حبلا ، والحفاظ على Rohscompliant مقاومة للأشعة فوق البنفسجية و هيكل ، FRPVC / LSOH PVC سترة ، HDP / PE عزل ، CCS + CCA / CCA / CCU / BCConductor الكهرومغناطيسي. هيكل توأمة ، إضافة مرنة ، كابلات بسهولة ؛ نقل البيانات عالية الأداء.

تطبيق المنتج:

تردد نقل الكبلات حتى 250 ميجا هرتز ، يُستخدم كالكابل بين صندوق التوصيل المتقاطع ومنطقة الاتصال أو بين إطارات التوزيع الرئيسية في نظام الأسلاك الشامل للمبنى التجاري ونظام الأسلاك الشاملة السكنية ، الدعم 10 Base-T ، ISDN ، 4.16Mbps 100BASE-T4 / TX ، 100Mbps TP-PMD ، (IEEE802.3) إيثرنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية ، (IEEE802.5) TokenRing بسرعة 1000 جيجابت -الشبكة جيجابت إيثرنت ، 1000Base-Tthernet ، 100VG-AnyLAN Fast Ethernet ، (FASTEthernet) أجهزة الصراف الآلي 155 ميجابت في الثانية ، أجهزة الصراف الآلي 622 ميجا بت في الثانية.

(مزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني **دتس المواصفات:** info@himakecable.com)

المنتج اكتب وصف لل	المقطع العرضي للقسم (مم)	هيكل الأسلاك الأساسية (No./mm)	القطر العازل (مم)	حساب القطر الخارجي (مم)	وكيل المنتج. وزن (كلغ / كم)
Cat.6 SFTP PVC	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0.57 (23AWG)	1 / 0.57	1.02	7.8	71

CAT5e UTP Bulk Cable

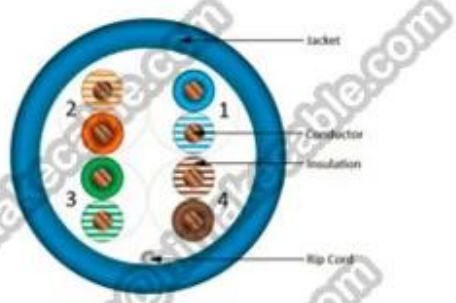

CAT6 UTP Bulk Cable

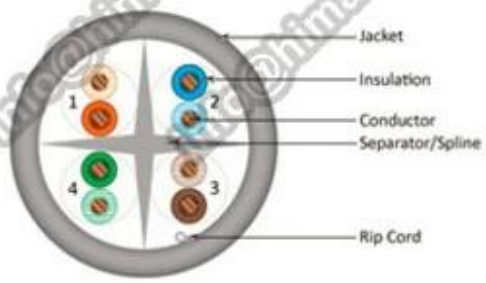

CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping

info@himakecable.com

كيف تتواصل معنا؟

ضع خاصتك **تفاصيل التحقيق** في **المربع أدناه**، وانقر فوق "**اتصل الآن**".