

وصف المنتج:



50/66 **القيمة الاسمية الجهد الكهربائي:** KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

الموصلات الألومنيوم والنحاس ميلكير المصنفوطة أو موصل الألومنيوم مع $\leq 800\text{mm}^2$ موصل: التعميم عادي ضغط النحاس أو الشريط الفاصل $< 800 \text{ مم}^2$

شبيه موصلة، المقدوف شبيه موصلة عبر ربط البولي إثيلين $\geq 500\text{mm}^2$ **موصل-الشاشة:** تطبيق هيليالي

نطيفة العشاء cross-linked **العزل:** مقدوف البولي إثيلين

العزل-الشاشة: مقدوف المستبعدين شبيه موصلة عبر مرربط البولي إثيلين

كتلة طبقة مياه التخزين المؤقت: تطبيق الشريط سوبلايلي هيليالي

المعادن الفلزية غمد: تطبيق طوليا، يؤدي غمد؛ معدني مغمد هي القادرة على حمل المطلوبة قصيرة الدوائر الحالية

نوع أرمور: أسلاك الفولاذ المدرع

الأسفلت: طلاء الأسفلت الأسود

سترة والجرافيت: مقذوف البولي إثيلين أو البولي فينيل كلوريد، طلاء الجرافيت على الغلاف الخارجي.

مساحة المقطع العرضي الأسمى الموصى: 240 ~ 3000 sqmm

ماسن. درجة حرارة التشغيل: 90 °C ~ 105 °C

الحرمة: اسطوانة خشبية أو وفقاً للشرط

المنتج القياسية: اللجنة الانتخابية المستقلة 1999: 60840

خصائص المنتجات:

تعين الحد الأقصى لدرجة الحرارة موصل كابل هو 90 °C. وقت قصير على درجة الحرارة الحالية هو 105 °C.

وخلال وجود ماس كهربائي، دائم أقل لا يكون من 5 ثوان، درجة الحرارة القصوى لموصل الكيل أعلاه 250 °C.

نصف قطر منحنى الحد الأدنى هو 25 د.

الم المنتج التطبيق:

باستخدام نقل الطاقة والتوزيع حتى 500 kV هذا المنتج تنطبق على مكان زرع على خط النقل والتوزيع تصنيفها الفولتية من 66

وضع موقع مثيل في النفق، وخطوط الأنابيب والترية لنقل الطاقة الكهربائية. تسمح سقوط عالية أو التثبيت الرأسى

الم المنتج المعلمة: (المزيد من التفاصيل يرجى مراسلتنا: info@himakecable.com)

مقطعيه لموصل ((mm ²))	موصل القطر ((mm))	سمك معزول ((mm))	سمك أبو غمد ((mm))	شانة غمد ((mm))	قطر الكابل ((mm))	وزن الكابل ((kg/km))
400	23.8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629
630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33.8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42.4	24	2.6	5	129	23270
1400	45.8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51.9	24	2.6	5	139	30112
2000	54.7	24	2.8	5	142	32383
2500	61.2	24	2.8	5	149	37780

مزايا المنتج:

موصل مصنوع من جديد **الألومنيوم والنحاس النقي** ملدة نقي، ضمان خصائص كهربائية جيدة وموصلية جيدة جداً-1.





ونحن جداً **الشركة المصنعة للكابل المهنية** مع معدات الإنتاج المتقدمة ونظام الجودة الصارمة للتفتيش، ضمان المنتجات التي-2. تلتزم المتطلبات القياسية والمخصصة.

معدات الإنتاج




معدات فحص جودة المنتجات



لدينا أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير والمنتجات المصدرة إلى أكثر من 60 بلداً عبر العالم بسمعة طيبة-3
internationally.



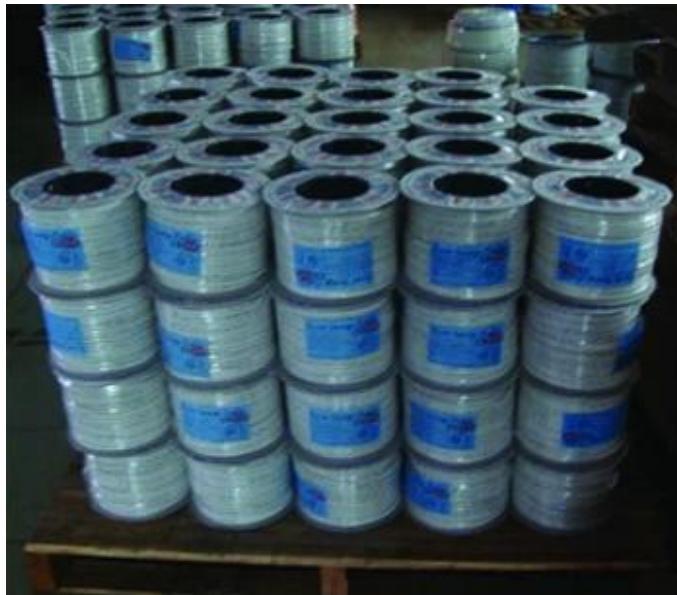

4. training نحن نقدم ليس فقط منتجات جيدة وخدمة جيدة للعملاء لدينا، ولكن أيضاً محاولة تطوير العاملين لدينا، تقدم جيدة، وحسن طروف العمل والمعيشة لموظفي.



كما أنتا شركة مع ندري الاجتماعي العالمية، غالباً ما تشارك في أنشطة المنافع العامة، مثل غرس الأشجار، مساعدة الطلاب-5، الفقراء، وأنشطة البيئة الخضراء، إلخ.



كيف تتصل بنا؟

". وضع الخاص بك تفاصيل الاستعلام في المربع أدناه، وانقر فوق "الاتصال الآن".