

Produktbeschreibung:



Nennspannung: 300/500V, 450/750V

Dirigent: Klasse 2 Ebene getempert Kupfer gestrandet

Leiter Nennquerschnitt Bereich: 0.75 ~ 400sqmm

Isolierung: PVC, flammwidrig PVC

Farbe der Isolierung: Rot, blau, braun, grau, schwarz, blau, gelb, weiß, grün/gelb oder andere Farbe angefordert

Max. Betriebstemperatur: 70°C, 90°C, 105°C

Paket: 100 m pro Rolle für kleine Kabel und Holzverpackung für große Größen Kabel oder wie pro Anforderung

Hauptprodukt Modell: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491 X

Produktnorm: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Produkteigenschaften:

Hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Temperaturbeständigkeit, schwer entflammbar und hohe elektrische Leitfähigkeit, auch Feuerwiderstand, UV-Beständigkeit oder Rohs-konform möglich nach Anfrage.

Produktanwendung:

Die Kabel sind für Liefer- und Vertriebsvereinbarungen Zweck Generalvollmacht, als Gebäude Draht für Energie, Beleuchtung, etc. im Haus und Stromversorgung, elektrisches Gerät, geeignet für den Einsatz in Conduit und für feste, geschützte Installation verwendet.

Produkt-Parameter: (weitere Informationen mailen Sie uns: info@himakecable.com)

Nennquerschnitt (mm ²)	Leitungstyp	Dämmstärke (mm)	Max. Gesamtdurchmesser (mm)	Min. Isolationswiderstand bei 70°C (MΩ•km)	Ca. Gewicht (Kupfer) (kg/km)
1 × 0.75	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,6	2.8	0,014	11.8
1 × 1.0	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,7	3.4	0.010	21.3
1 × 2.5	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,8	4.2	0,009	34,4
1 × 4.0	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,8	4.8	0.0077	47,0
1 × 6.0	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/0,8	5.4	0.0065	68,7
1 × 10	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2.0	23,5	0.0032	1861
1 × 240	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Klasse 2-Strang-Typ	PVC/2,6	33,5	0.0028	3895

Produktvorteile:

(1) die Leiter besteht aus **neuen geglähten Reinkupfer**, eine gute elektrische Eigenschaften und eine

sehr gute Leitfähigkeit zu gewährleisten.



(2) Wir sind ein sehr **professionelle Kabelhersteller** mit modernen Produktionsanlagen und strenge Qualitätskontrolle-System, die Produkte erfüllen die standard und kundenspezifische Anforderung zu gewährleisten.


Produktionsanlagen



Produkte Qualität Kontrollenausrüstungen



3. Wir haben mehr als **10 Jahre Exporterfahrung** und exportierten Produkte **mehr als 60 Ländern** in der Welt mit einem guten Ruf internationally.

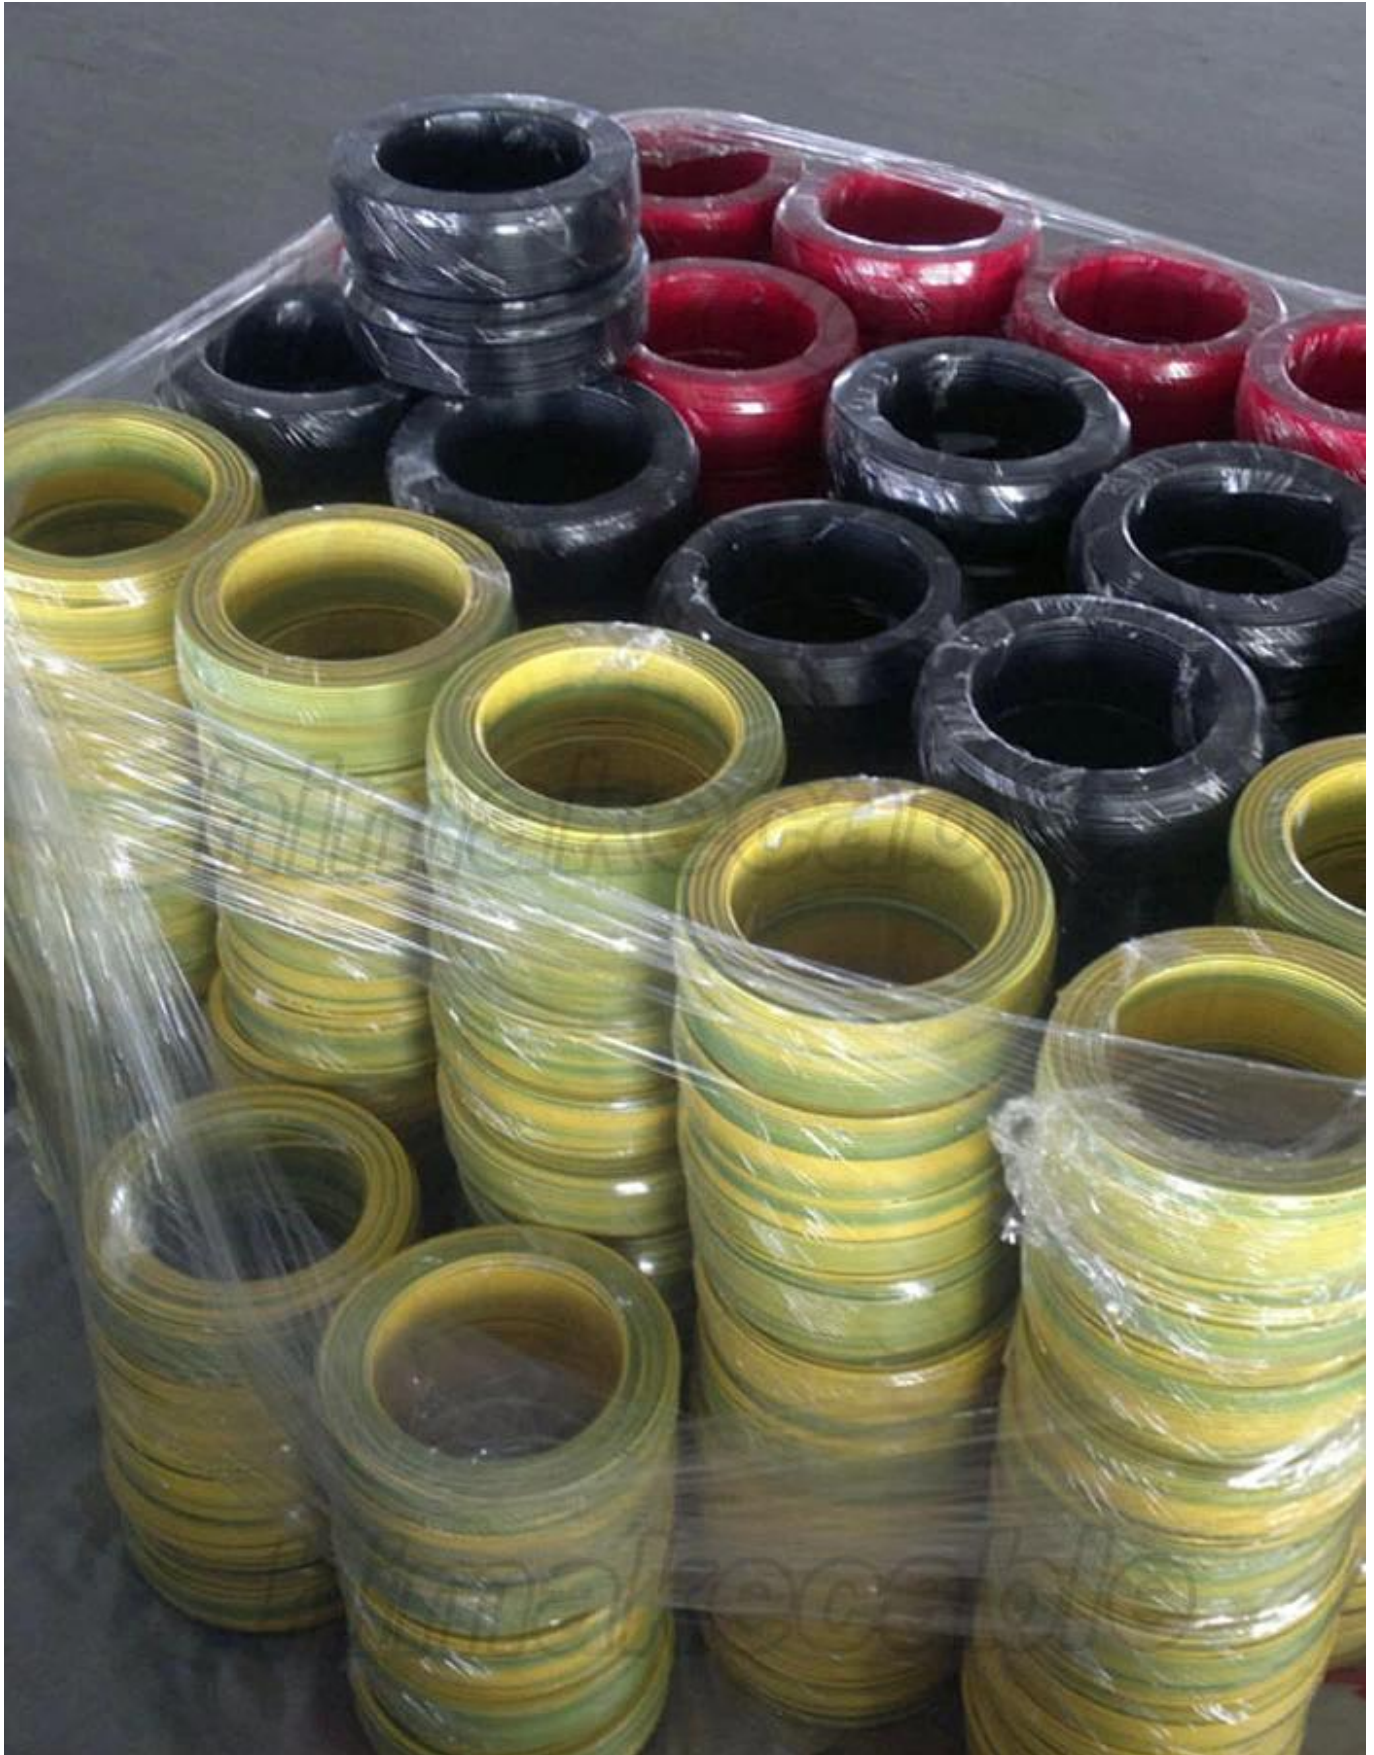





4. Wir bieten nicht nur **gute Produkte** und **guter service** zu unseren Kunden, sondern auch versuchen **Unsere Mitarbeiter entwickeln**, bieten eine gute Training, gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Personal.



(5) auch sind wir ein Unternehmen mit **sehr soziale Verantwortung**, oft an Leistungen für die Allgemeinheit Aktivitäten teilnehmen, wie Baumpflanzungen, Hilfe für arme Studenten, grünen Umgebung Aktivitäten etc..



Wie Sie uns kontaktieren?

Setzen Sie Ihre **Anfrage details** in **das Feld unten** und klicken Sie auf "**Jetzt kontaktieren**".