

Descripción del producto:



Producto Descripción:

Conductor: CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Tamaño del conductor: 0.51 m, 24AWG

Giro pares: 4 ~ 50 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color del aislamiento: 4 pares color: azul/blanco-azul; Verde/blanco-verde; Anaranjado/blanco-

anaranjado; Marrón/blanco-Brown, color codificado según el código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

-: ignífugo PVC RoHS obediente, Compuesto LSZH

Color de la envoltura: blanco, gris, azul o según petición

Paquete: 305 metros por la caja o según requisito

Modelo principal del producto: Cable de red, Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Estándar del producto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características del producto:

Resistencia ULTRAVIOLETA y RoHS con; Característica diversa poner-longitud del filamento, guardando el buen siguiente y FEXT, mejora que disturba anti-electromagnética; Estructura CCS + CCA/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, chaqueta del PVC de FRPVC/LSOH, estructura del hermanamiento, flexible agregado, fácilmente cableado; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Uso del producto:

Los cables frecuencia de transmisión hasta MHz, utilizado como cableado entre la conexión cruzada la caja y la salida de la comunicación y del área de la operación o entre la cañería los marcos de distribución en el sistema de cableado integral del edificio comercial y sistema de cableado residencial comprensivo, ayuda 100BASE-T4/TX (Ethernet rápida), 100VG-AnyLAN Ethernet rápida, Ethernet del gigabit 1000Base-T, Ethernet del gigabit 1000Base-TX, 155Mbps, 622Mbps.

Datos de packae: (más detalles por favor envíenos por correo electrónico:



info@himakecable.com)

Producto Tipo Description	Norminal Sección transversal (mm)	Alambre estructura de la base (no./)	Aislante Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto peso del prox. (kg/km)
CAT. 5e UTP PVC	los 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	5,1	31
CAT. 5e UTP PVC	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	11,5	175


CAT. 5e UTP LSZH	los 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	5,1	33
CAT. 5e UTP LSZH	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	11,5	179




CAT5e UTP Bulk Cable

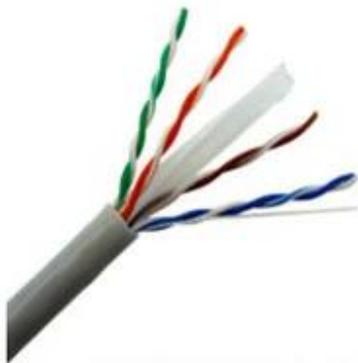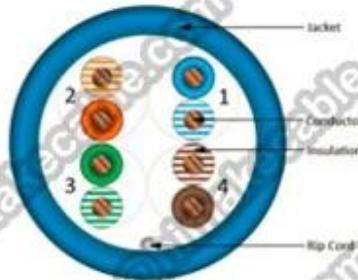

CAT6 UTP Bulk Cable

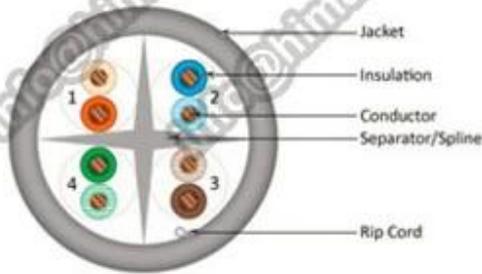

CAT6A UTP Bulk Cable

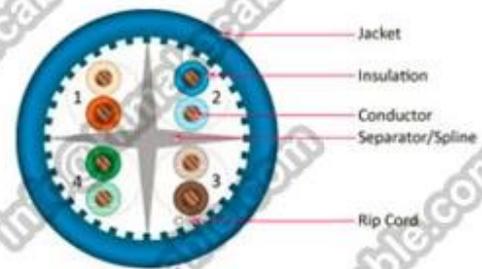

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment