

## Descripción del producto:



**Tensión nominal:** 0,6/1KV

**Conductor:** Sólido de clase 1 o clase 2 filamento conductor, puro cobre recocido

**Área de sección transversal nominal del conductor:** 1.5 ~ 800sqmm

**Aislamiento:** XLPE

**Color del aislamiento:** C 2: rojo + azul, C 3: rojo + amarillo + verde, 4C: rojo + amarillo + verde + azul, C 5: rojo + amarillo + verde + azul + negro, es identificado con cinta de color, también hay 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

**Envoltura:** PVC, PVC retardante de flama, Rohs compatible con PVC, el PE, LSZH

**Color de vaina:** negro o según la petición

**Max. temperatura de funcionamiento:** 90°C

**Paquete:** tambor de madera o según requisito

**Modelo de producto principal:** YJV, ZR-YJV, YJY, WDZ-YJY, U-1000 R2V, RO2V

**Estándar del producto:** IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

## Características de producto:

Resistencia da alta temperatura y baja resistencia a la temperatura, resistencia al fuego y alta conductividad eléctrica, también resistencia al fuego, resistencia Ultravioleta o Rohs obediente puede estar disponible según solicitud.

## Uso del producto:

Se aplica a líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica con AC voltaje clasificación UO/U hasta e incluyendo 0.6/1KV. Para la instalación al aire libre y de interior en húmedo y mojar lugares, directamente en el suelo (cuando bien proteger conductos, en trincheras y soportes de apoyo en acero).

## Producto parámetro:(más detalles por favor escríbanos: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Cruz Sección (mm <sup>2</sup> )	Conductor diámetro (mm)	Aislamiento de XLPE espesor (mm)	Envoltura del PVC espesor (mm)	Aprox. Diámetro externo (mm)	Aprox. peso (Kg/Km)
1 × 1,5	1.4	0,7	1.4	5.6	52.4
1 × 2.5	1.8	0,7	1.4	6	65.4
1 × 4	2.2	0,7	1.4	6.4	83.1
1 × 6	2.8	0,7	1.4	7	106.7
1 × 10	4.1	0,7	1.4	8.3	157.7
1 × 16	5.1	0,7	1.4	9.3	221.6

## Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **cobre recocido puro nuevo**, asegurando una buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.





2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con equipos de producción avanzados y el sistema de inspección terminante de la calidad, garantizando los productos que cumplen el requisito estándar y personalizado.

### **Equipos de producción**



## **Equipos de inspección de calidad de productos**






3. tenemos más de **10 años de experiencia en la exportación** y los productos exportados a **más de 60 países** el mundo con una buena reputación internacionally.





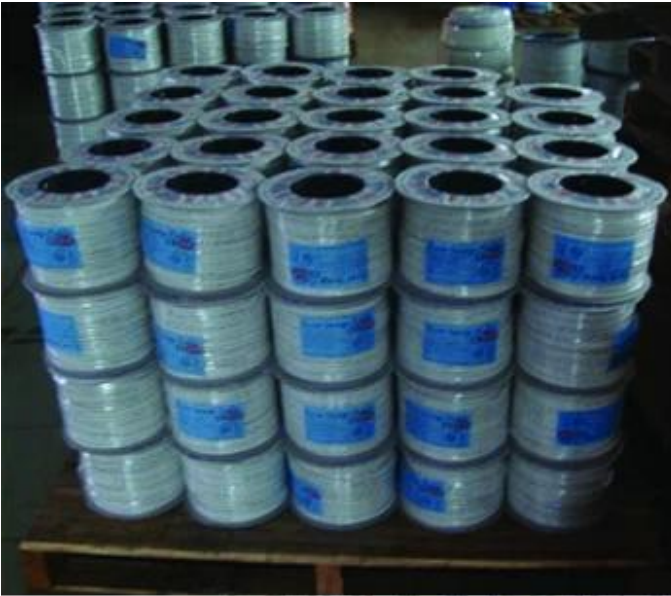

4 no sólo ofrecemos **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollo de nuestro personal**, ofrecer una buena formación, buen funcionamiento y las condiciones de vida para el personal.







5. también nosotros somos una empresa con **responsabilidad social altamente**, a menudo participan en actividades, beneficios públicos, como la plantación de árboles, ayudando a los estudiantes pobres, actividades de entorno verde, etc..





## ¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".