

Descripción de producto:



Voltaje nominal: 450/750V

Conductor: Cobre recocido llano de la clase 1 o de la clase 2 o aluminio, tipo sólido o tipo del filamento

Área seccionada transversalmente nominal del conductor: 1.0 ~ 300sqmm

Aislamiento: PVC, PVC ignífugo, XLPE, LSZH

Color del aislamiento: Rojo, azul, marrón, gris, Negro, azul, amarillo, blanco, verde/amarillo u otro color solicitado

Vaina: PVC, el PE, LSZH

Color de la envoltura: negro, blanco, amarillo, gris, o según la petición

Max. temperatura de funcionamiento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Paquete: 100 metros por el rodillo, o según requisito

Modelo principal del producto: BVV, BVVR, H05VV-u, H07VV-u, H05VV-r, H07VV-r, BS6004 H07V

Estándar del producto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Características del producto:

Resistencia de alta temperatura, baja temperatura la resistencia, la conductividad eléctrica ignífuga y alta, también enciende la resistencia, la resistencia ULTRAVIOLETA o RoHS obedientes pueden estar disponibles según la petición.

Uso del producto:

Los cables se utilizan para la energía general propósito de la fuente y de la distribución, como alambre del edificio para la energía, iluminación, etc adentro casa o casa exterior, y fuente de alimentación a la aplicación eléctrica diaria, conveniente para el uso en el conducto y para la instalación fija, protegida.

Parámetro del producto: (más detalles satisfacen nos envía por correo electrónico:

info@himakecable.com)

Sección transversal nominal (mm ²)	Espesor de aislamiento (mm)	Espesor de la vaina (mm)	Diámetro total aprox. (mm)	Resistencia de min. insulation en 70 °C (MΩ • kilómetro)	Aprox. peso cObre) (kg/km)
1 × 1.0	PVC/0.6	PVC/0.8	4,3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4,8	0,011	33
1 × 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0,01	44
1 × 6.0	PVC/0.8	PVC/0.9	6,6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0.9	8,2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0.9	9,0	0,0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0,0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0,0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

Ventajas del producto:

1. el conductor se hace de **nuevo cobre recocido puro**, asegurando buenas propiedades eléctricas y una muy buena conductividad.



2. Somos un muy **fabricante profesional del cable** con los equipos de producción avanzados y el sistema terminante de la inspección de la calidad, asegurando los productos que cumplen el requisito estándar y modificado para requisitos particulares

Equipos de producción




Productos calidad equipos de inspección



3. We tienen más que **Experiencia de la exportación de 10 años** y productos exportados a **más de 60 países** en el mundo con una buena reputación internacional ly.



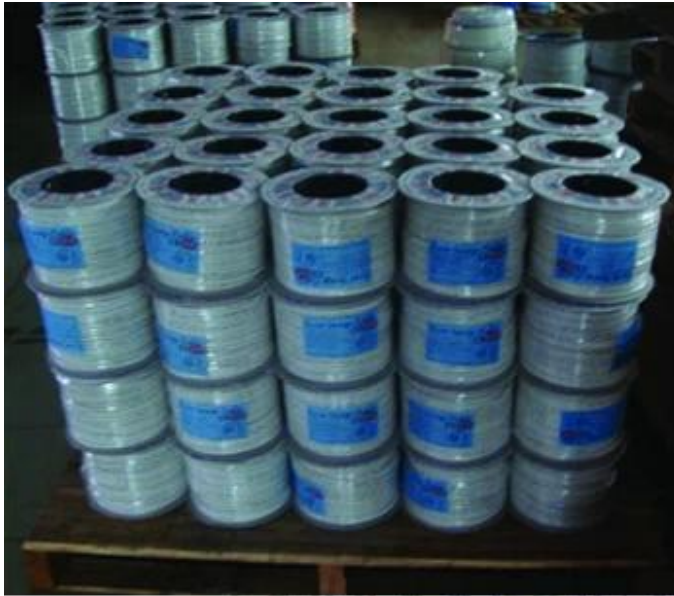

4. We no sólo ofrecen **buenos productos** y **buen servicio** a nuestros clientes, sino también tratar de **desarrollar nuestro staff**, ofrecen un buen entrenamiento, buenas condiciones de trabajo y de vida al

personal.



5. also somos una compañía con **responsabilidad altamente social**, a menudo participan en las actividades de beneficios públicos, como la plantación de árboles, actividades verdes del medio ambiente, ayudar a los estudiantes pobres y a las personas en condiciones difíciles para alcanzar sus sueños, etc.



