

Descripción del producto:



Conductor: + CCA CCS/CCA/CCU/BC

Tamaño del conductor: 0,57 mm, 23AWG

De la torcedura pares: 4 ~ 25 pares

Aislamiento: PE, HDPE

Color del aislamiento: 4 pares color: azul/blanco; Verde/blanco; Blanco/naranja-naranja; C/blanco-marrón,olor de codificado según código de color ANSI/TIA/EIA-568-B

Escudo: Papel de aluminio + hilo de drenaje + protector de pantalla pantalla/estañada el alambre de cobre alambre

Envoltura: ignífugo del PVC Rohs obediente, Compuesto de LSZH

Color de vaina: blanco, gris, azul o según solicitud de

Paquete: 305 metros por caja o como requisito de

Modelo de producto principal: SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Estándar del producto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Características de producto:

Resistencia UV y Rohs obediente; Largometraje strand diferentes lay-, manteniendo buena NEXT y FEXT, mejora inquietante anti-electromagnética; Estructura + CCA CCS/CCA/CCU/BC conductor, aislamiento de HDP/PE, PVC FRPVC/LSOH chaqueta, hermanamiento entre estructura, añadido flexible, cableado fácilmente; Transmisión de datos de alto rendimiento.

Uso del producto:


La frecuencia de transmisión de cables hasta 250MHz, usado como cableado entre la caja de conexión cruzada y la comunicación salida y de la zona de operación o entre marcos de distribución principal en la sistema de cableado integral de edificio comercial y residencial integral sistema de cableado 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps Token Ring(IEEE802.5), Ethernet de 1 Gbps (IEEE802.3), 100 Mbps TP-PMD, 100BASE-T4/TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN, base-t Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps atmósfera, 622Mbps atmósfera.

Especificación de datos: (más detalles por favor escribanos: info@himakecable.com)


Producto Tipo Descripción	Norminal Sección transversal (mm)	Alambre Estructura de la base (No. / mm)	Insulationl Diámetro (mm)	Cálculo Diámetro externo (mm)	Producto prox peso (Kg/km)
PVC SFTP de cat.6	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7.8	68
CAT.6 LSZH de SFTP	4x2x0.57(23AWG)	1/0.57	1.02	7.8	71




CAT5e UTP Bulk Cable

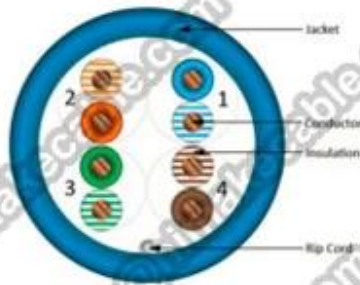

CAT6 UTP Bulk Cable

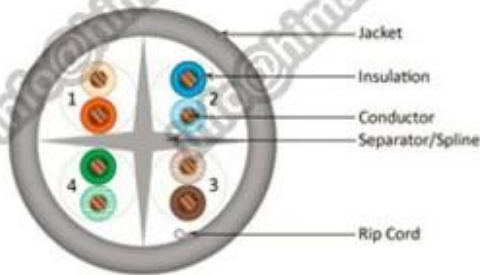

CAT6A UTP Bulk Cable

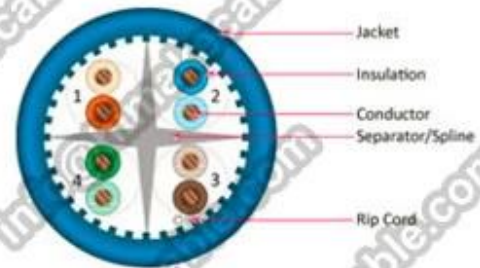

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

¿Cómo contactarnos?

Poner su **detalles de la investigación** en **el cuadro siguiente** y haga clic en "**Contactar ahora**".