

Description du produit:



Types de cuivre Flat TPS câble électrique

Tension nominale: 300/500 v 450/750V

Chef: Cuivre recuit ordinaire de classe 1 ou de classe 2, cuivre solide ou toron

Conducteur section nominale secteur: 0,75~ 16sqmm

Carottes: 2C, 3C, 2C + e, 3C + e

Isolation: PVC, ignifuge PVC

Couleur d'isolation: 2C: bleu, brun, 3C: rouge, jaune, bleu, 2C + e: bleu, marron, nu E, ou selon la demande

Gaine: PVC, ignifuge PVC

Couleur de gaine: noir, blanc, gris, ou selon l'exigence

Max. température de fonctionnement: 70 °C, 90 °C

Paquet: 100 mètres par rouleau, ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Norme de produit: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caractéristiques du produit:

Résistance à haute température, basse température résistance, ignifuge et conductivité électrique élevée, également le feu résistance, résistance UV ou RoHS conforme peut être disponible selon la demande.

Application de produit:

Les câbles sont utilisés pour la puissance générale d'approvisionnement et de distribution, comme fil de construction pour la puissance, l'éclairage, etc. dans maison ou à l'extérieur, et l'alimentation et le fil de commande à l'électricité quotidienne appareil, approprié pour l'utilisation dans le conduit et pour l'installation fixe et protégée.

Paramètre du produit: (plus de détails s'il vous plaît envoyez-nous un courriel:

info@himakecable.com)

Section transversale (mm ²)	Type de conducteur	Épaisseur d'isolation (mm)	Épaisseur de gaine (mm)	Max. dimension extérieure (millimètre)	Poids approx. (kg/km)
2 x 1.0	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,8 x 7,4	46
2 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/0,9	5,3 x 8,3	64
2 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4 x 8,4	71
2 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6,2 x 10.1	97
2 x 1.0 + 1.0 (E)	1	PVC/0,6	PVC/0,9	4,7 x 8,6	68
2 x 1.5 + 1.0 (E)	2	PVC/0,7	PVC/0,9	5,4 x 9,6	87
2 x 2.5 + 1.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	6,2 x 11,5	120
2 x 4,0 + 1.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.0	7,2 x 13,0	170
2 x 6,0 + 2.5 (E)	2	PVC/0.8	PVC/1.1	8,0 x 15,0	240

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est constitué de **nouveau cuivre recuit pur**, assurant de bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes un très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et un système d'inspection de qualité rigoureux, assurant les produits conformes aux exigences standard et personnalisées.


Equipements de production



Produits équipements d'inspection de qualité



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et exporté des produits pour **plus de 60 pays** sur le monde avec une bonne réputation international ly.

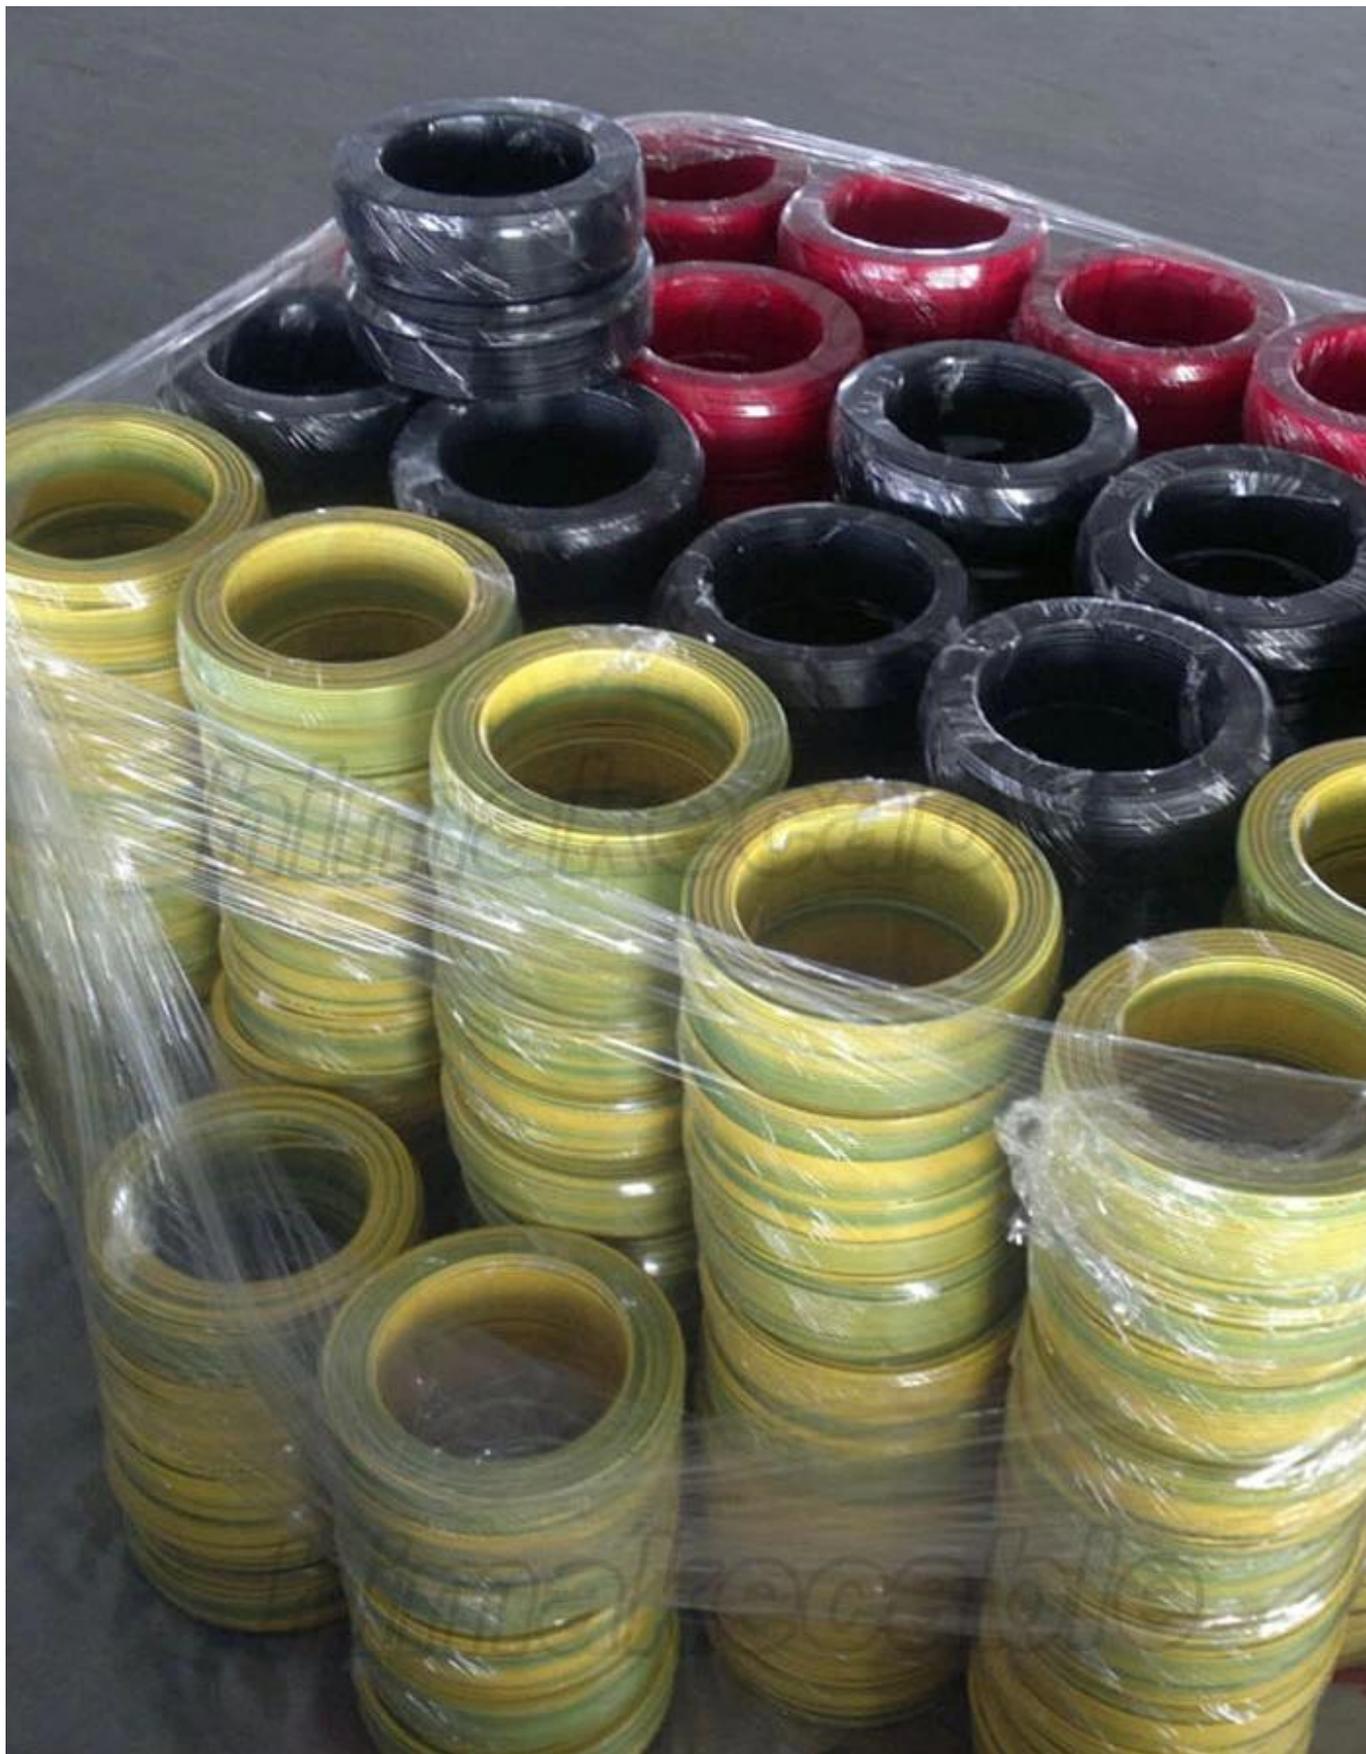



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **bon service** à nos clients, mais aussi essayer de **développer notre personnel**, offrent un bon training, de bonnes conditions de travail et de vie aux

États-majors.



5. nous sommes également une compagnie avec **responsabilité très sociale**, participent souvent à des activités d'intérêt public, comme la plantation d'arbres, les activités écologiques, aider les élèves pauvres et les personnes en situation difficile à réaliser leurs rêves, etc..



