

Description du produit:

Câble de signal numérique de vente d'usine pour la mise en réseau de LAN



Produit La description:

Conducteur: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Taille du conducteur: 0.51mm, 24AWG

Torsion paires: 4 ~ 50 paires

Isolation: PE, HDPE

Couleur d'isolation: 4 paires de couleur: Bleu / blanc-bleu; Vert / blanc-vert; Orange / blanc-orange;

Marron / blanc-brun, color codé selon le code couleur ANSI / TIA / EIA-568-B

Gaine: ignifuge PVC Rohs conforme, LSZH composé

Couleur de la gaine: blanc, gris, bleu ou selon demande

Paquet: 305 mètres par boîte ou selon exigence

Modèle principal de produit: Câble de signal numérique pour réseau LAN Cat5e, FTP Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Norme de produit: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Caractéristiques du produit:

Résistance aux UV et Rohs conforme Disposez différentes longueurs de brin, en gardant bien NEXT et FEXT, amélioration dérangeante anti-électromagnétique; Structure CCS + CCA / CCA / CCU / BC conducteur, isolation de HDP / PE, veste de PVC de FRPVC / LSOH, structure de jumelage, flexible ajouté, facilement câblage; Transmission de données haute performance.


Application du produit:

Les câbles fréquence de transmission jusqu'à 100MHz, utilisé comme câblage entre les connexions croisées boîte et la sortie de communication et de la zone d'opération ou entre principal cadres de distribution dans le système de câblage complet du bâtiment commercial et système de câblage résidentiel complet, support 100BASE-T4 / TX (Ethernet rapide), 100VG-AnyLAN Ethernet rapide, Gigabit Ethernet 1000Base-T, Gigabit Ethernet 1000Base-TX, 155 Mbps, 622 Mbps.


Les données de Packae: (plus de détails s'il vous plaît écrivez-nous: info@himakecable.com)

| Produit Type Description | Norminal La Coupe transversale (mm) | Câble Structure de base (N ° / mm) | Isolation Diamètre (mm) | Calcul Diamètre extérieur (mm) | Produit prox. Poids (Kg / km) |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|------------------|----------|------|------|-----|
| Cat.5e UTP PVC | 4x2x0.5 (24AWG) | 1 / 0,51 | 0,91 | 5.1 | 31 |
| Cat.5e UTP PVC | 25x2x0.5 (24AWG) | 1 / 0,51 | 0,91 | 11,5 | 175 |
| Cat.5e UTP LSZH | 4x2x0.5 (24AWG) | 1 / 0,51 | 0,91 | 5.1 | 33 |
| Cat.5e UTP LSZH | 25x2x0.5 (24AWG) | 1 / 0,51 | 0,91 | 11,5 | 179 |

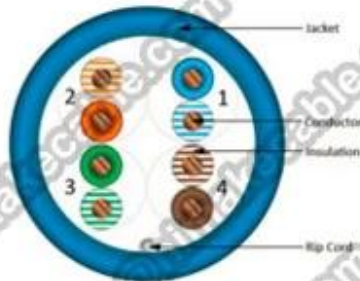

CAT5e UTP Bulk Cable

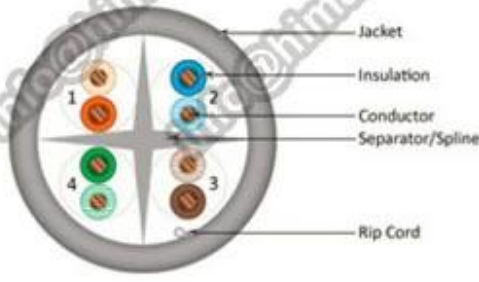

CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** et cliquez "**Contacteur maintenant**".