
## Description du produit:

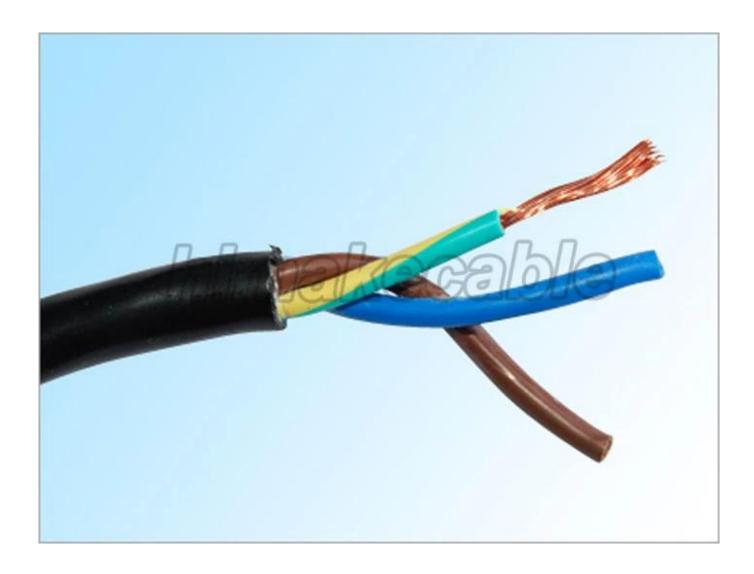

**Tension nominale: 300/500V** 

**Chef d'orchestre:** Plaine de classe 5 recuit fil fin de cuivre

**Domaine nominal cross section de conducteur:** 0,5 ~ 25sqmm

**Isolation:** PVC ignifugé, Rohs PVC conforme

Couleur de l'isolant: Bleu, marron, gris, Couleur noire, rouge, vert/jaune ou autre demandée

Gaine: retardateur de flamme PVC, PVC conforme Rohs

Couleur de la gaine: noir, gris, blanc ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 70°C, 90°C

Paquet: 100 m par rouleau, ou selon exigence

Modèle de produit principal: RVV, ZR-RVV, H05VV-F, H07VV-F

**Produit standard:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

### Caractéristiques du produit:

Très souple pour le pliage facile, haut résistance thermique, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, aussi résistance au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponible selon la demande.

### **Application de produit:**

Les câbles sont utilisés pour pouvoir général fins d'approvisionnement et de distribution, pour commande de commutateur, panneaux d'instrumentation et pour une connexion interne.

### Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

#### info@himakecable.com)

Section des	Genre	Épaisseur	Épaisseur de la	Moyenne max.	Poids approximatif	Min. isolation
conducteurs	De	d'isolation	gaine	diamètre extérieur	du produit (kg/km)	résistance
(mm <sup>2</sup> )	chef	(mm)	(mm)	(mm)		(MΩ.km)
	d'orchestre					
$2 \times 0.75$	5	PVC/0,6	PVC/0.8	7.6	49,24	0,011
2 × 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	56,59	0,01
2 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0.8	9	74,6	0,01
3 × 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8	61,23	0,011
3 × 1	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8.4	71,27	0,01
3 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/0,9	9.8	99,3	0,01
3 × 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	12	150.53	0,009
4 × 0.75	5	PVC/0,6	PVC/0.8	8.6	75,12	0,011
4 × 1	5	PVC/0,6	PVC/0,9	9.4	91.72	0,01
4 × 1.5	5	PVC/0,7	PVC/1.0	11	127,54	0,01
4 × 2.5	5	PVC/0.8	PVC/1.1	13	187,6	0,009

### Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.





2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.

**Équipements de production** 

















Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationally.





4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon trainning, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



# Comment nous contacter?

Mettre votre **Détails de l'enquête** dans **la case ci-dessous**puis cliquez sur **"Contactez maintenant**".