

Description du produit:



Tension nominale: 300/500V

Chef d'orchestre: Plaine de classe 5 recuit fil fin de cuivre

Domaine nominal cross section de conducteur: 0,5 ~ 6.0sqmm

Isolation: retardateur de flamme PVC, PVC conforme Rohs

Couleur de l'isolant: Bleu, brun, gris, noir, rouge, vert/jaune ou autres couleurs demandés, plus de 5 noyaux est identifié à la figure.

Matériau de l'écran: fil de cuivre, fil de cuivre étamé, papier d'aluminium avec fil d'écran, en acier de tressage projeté

Couverture de l'écran: 40 ~ 85 %

Gaine: retardateur de flamme PVC, PVC conforme Rohs

Couleur de la gaine: noir, gris, blanc ou selon la demande

Max. température de fonctionnement: 70°C, 90°C

Paquet: 100 m par rouleau, ou selon l'exigence

Modèle de produit principal: KVV RP, Veronique, CY, SY

Produit standard: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caractéristiques du produit:

Très souple pour le pliage facile, haute EMI blindage propriété, résistance à hautes températures, résistance à basse température, ignifuge et haute conductivité électrique, également résistant au feu, résistance aux UV ou conforme Rohs peut être disponibles selon la demande.

Application de produit:

Les câbles blindés sont utilisés à l'intérieur que les câbles de puissance ou de contrôle pour les installations et raccordements sur machines-outils ou appareils statiques ou dynamiques.

Paramètre de produit: (plus de détails s'il vous plaît envoient un courriel:

info@himakecable.com)

Coupe transversale (mm)	Max. diamètre hors tout (mm)	Poids approx. (kg/km)	Max. Résistance de conducteur de 20°C DC (Ω /km)	Résistance d'isolation min. 70°C ($m\Omega \cdot km$)
2 x 2.5	9.0	136,5	7.98	0,008
2 x 4.0	11,8	209,5	4,95	0,007
2 x 6.0	13.4	263.2	3.30	0,006
3 x 0.5	6.6	58,3	39,0	0,012
3 x 0.75	7.3	76,9	26,0	0,010
3 x 1.0	8.1	87,6	19,5	0,010
3 x 1.5	9.1	117,6	13.3	0,009

3 x 2.5	9.8	169.1	7.98	0,008
---------	-----	-------	------	-------

Avantages du produit:

1. le chef d'orchestre est composé de **nouveau pur cuivre recuit**, assurant une bonnes propriétés électriques et une très bonne conductivité.



2. nous sommes une très **fabricant de câble professionnel** avec des équipements de production avancés et système de contrôle de qualité strict, garantissant les produits satisfaisant la condition standard et sur mesure.


Équipements de production



Équipements d'inspection qualité produits



3. nous avons plus de **10 ans d'expérience d'exportation** et des produits exportés à **plus de 60 pays** dans le monde entier avec une bonne réputation internationallly.

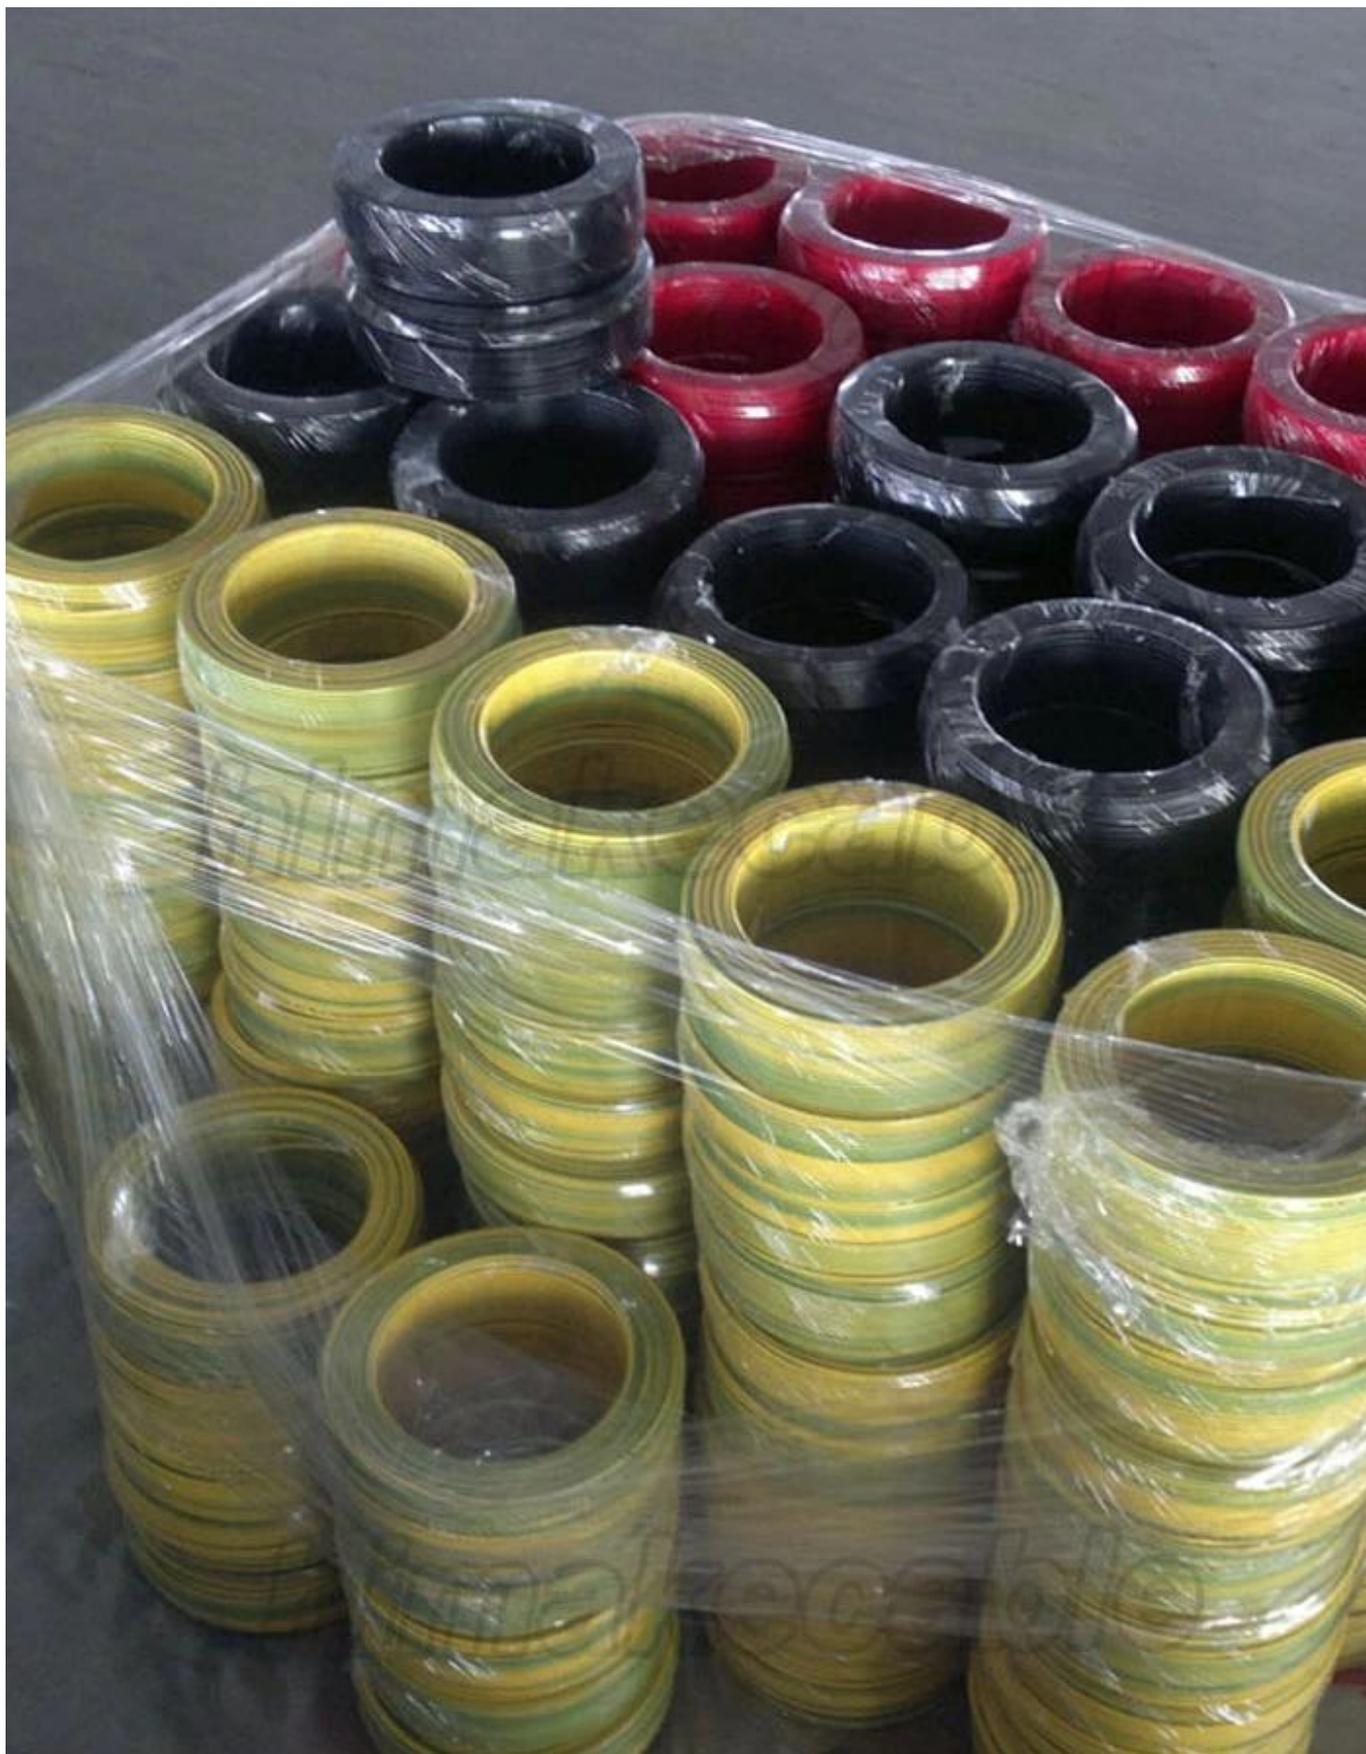



4. nous offrons non seulement **bons produits** et **un service de qualité** pour nos clients, mais aussi essayer de **développer nos personnels**, offrent un bon training, bon fonctionnement et les conditions de vie pour le personnel.



5. en outre, nous sommes une entreprise avec **responsabilité sociale très**, souvent participer à des activités de prestations publiques, comme la plantation d'arbres, aidant les étudiants pauvres, activités de l'écrin de verdure, etc..



Comment nous contacter?

Mettez votre **Détails de l'enquête** dans la **case ci-dessous** puis cliquez sur "**Contactez maintenant**".