


Descrizione del prodotto:

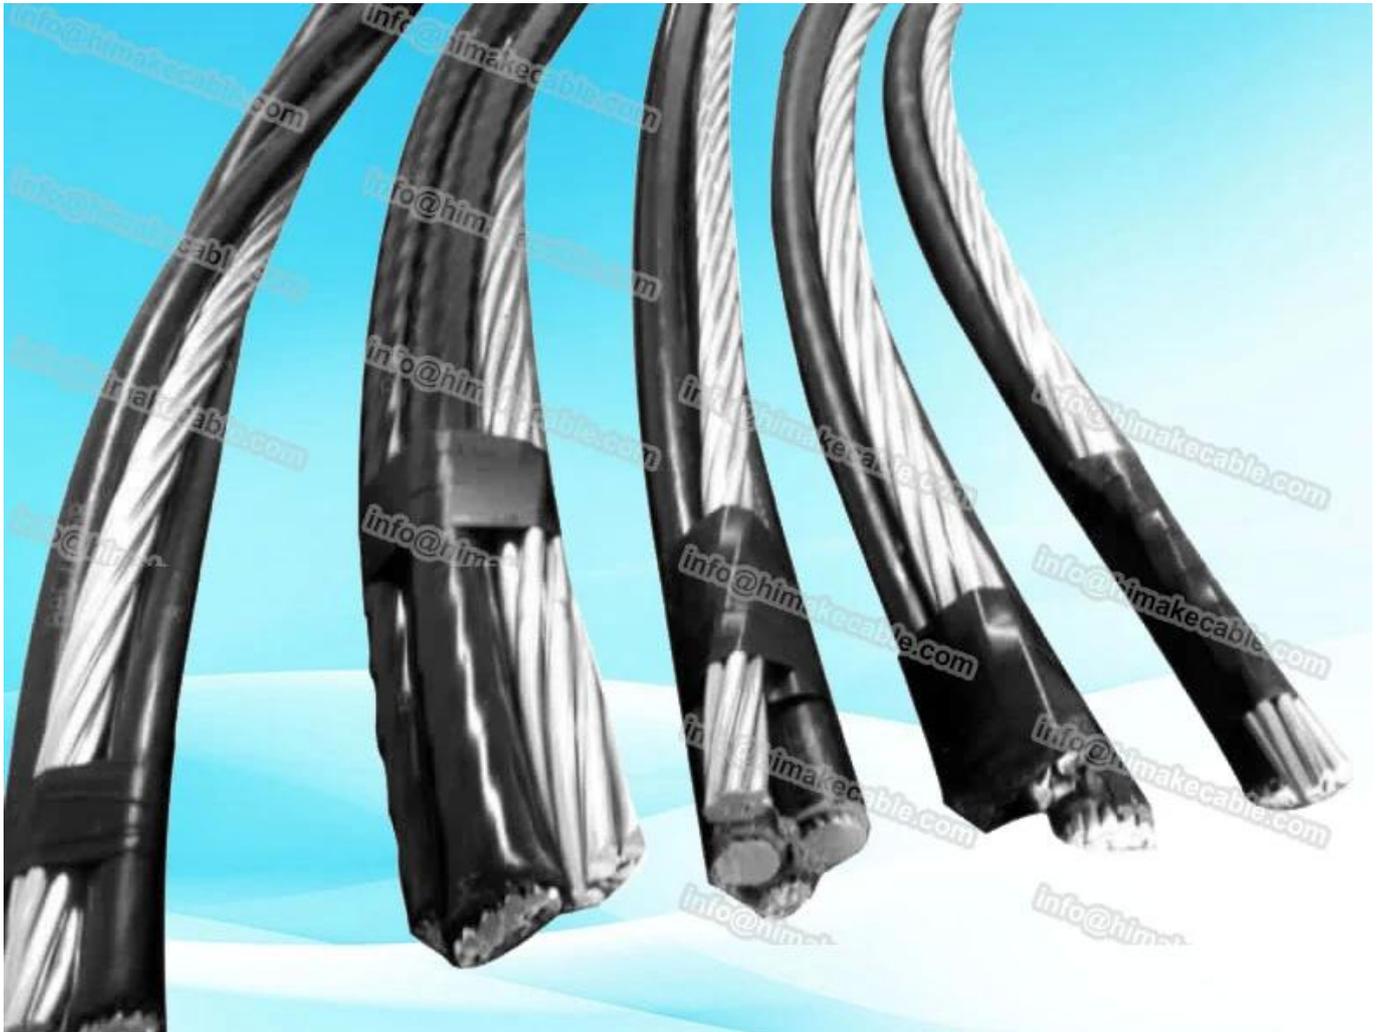

Cavo di alluminio overhead antenna delimitata cavo reclinabile

Conduttore di fase: Conduzione in alluminio stranded, filo concentrico o compresso 1350-H19 alluminio

Nuclei di fase: 2 ~ 4C

Isolamento fase conduttore: PE o XLPE isolamento

Conduttore neutro: filo concentrico AAC, ACSR, AAAC Messenger Wire, 6201 lega neutro Messenger

Nucleo neutro: 1C

Tipi di cavi: Cavo reclinabile, cavo ABC

Pacchetto: tamburo di legno, o secondo requisito

Standard: ASTM b-230, b-231, b-232 e b-399, ICEA S-76-474

Prodotto accessorio:

A alimentazione dalle linee dell'utility alla Weatherhead del consumatore. Per servizio a 600 volt o meno (fase a fase) ad una temperatura di conduttori di 75 °C massimo per isolamento in polietilene o 90 °C massimo per isolamento reticolato.

Nota:

Designato le dimensioni sono ACSR 6/1 diametro resistivo equivalente per ASTM-B-399 per 6201

Conduttore temperatura di 75 °C, ambient temperature di 40 °C

Imballaggio: disponibile in bobine 500ft e in lunghe lunghezze su bobine.

Il i dati sono approssimativi e soggetti a tolleranze di fabbricazione normali.

A determini il ampacity corrente dal formato del conduttore, si prega di consultare l'elettrico nazionale Codice, ultima edizione.

Parametro prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail: info@himakecable.com)

(tipo conduttore neutro ACSR)

Nome in codice	Struttura del conduttore di fase (AWG-No.)	XLPE spessore dell'isolamento mm)	Struttura a conduttore nudo (AWG-No.)	Conduttore nudo nominale forza kg)	Circa il peso del cavo (kg/km)	Ampacity uN)
Paludina	6-Solid	1,14	6-6/1	540	170	79
Voluta	6-7	1,14	6-6/1	540	176	79
Bolma	6-7	1,52	6-6/1	540	194	79
Pettine	4-Solid	1,14	66/1	540	225	138
Strombus	4-7	1,14	6-6/1	540	232	138
Carnea	4-7	1,52	6-6/1	540	253	138
Buccino	4-Solid	1,14	4-6/1	844	258	138
Pervinca	4-7	1,14	4-6/1	844	263	138
Calma	4-7	1,52	4-6/1	844	284	138
Cockle	2-7	1,14	4-6/1	844	335	183

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio puro**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.





4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



