

Productomschrijving:



China originele flexibele afgeschermdde kabel CY 300 / 500V

Nominale spanning: 300 / 500V

Geleider: gewoon gegloeid koper, vertind koper

Conductor nominale doorsnede gebied: 0,50 ~ 6.0sqmm

cores: 2C ~ 61C

Isolatie: PVC, vlamvertragend PVC

Isolatiekleur: wit, zwart, geel, rood, blauw, bruin, Brey, groen / geel of andere kleur aangevraagd of met figuur

Schild: koperdraad of vertind koperdraad-bradingscherm

schede: PVC, vlamvertragend PVC

Schede kleur: zwart, wit, grijs of per vereiste

Max. bedrijfstemperatuur: 70 °C, 90 °C

Pakket: 100 meter per rol, houten trommel, of vanaf vereiste

Hoofdproductmodel: SY-besturingskabel

Product standaard: IEC60277, BS6500, VDE0250

Producteigenschappen:

Bestandheid tegen hoge temperaturen, lage temperatuurbestendigheid, vlamvertragend en hoog elektrisch geleidingsvermogen, ook brandwerendheid, UV-bestendigheid of Rohs-compliant kunnen op aanvraag beschikbaar zijn.

Product applicatie:

CY PVC-controle flexibele kabel wordt geleverd aan een groot aantal industrieën, waaronder de bouw en constructie (vaak in luchthavens), rail- en transportinfrastructuur, transmissie-, distributie- en elektriciteitsnetwerken, evenals automatisering en procescontrole. SY-kabel wordt gebruikt als verbindingkabel voor het meten, regelen of regelen van signaal- en besturingsapparatuur.

Productparameter: (meer informatie e-mail ons alstublieft: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Productvoordelen:

1. De geleider is gemaakt van **nieuw zuiver gegloeid koper**, zorgen voor een goede elektrische eigenschappen en een zeer goede geleiding.



2. Wij zijn een zeer **professionele kabelfabrikant** met geavanceerde productie-apparatuur en een strenge kwaliteitscontrole-systeem, zorgen voor de producten die voldoen aan de standaard en op maat gemaakte eis.

Productie apparatuur




Producten Kwaliteitscontrole apparatuur



3. We hebben meer dan **10 jaar exportervaring** en geëxporteerde producten naar **meer dan 60 landen** over de hele wereld met een goede reputatie international ly.





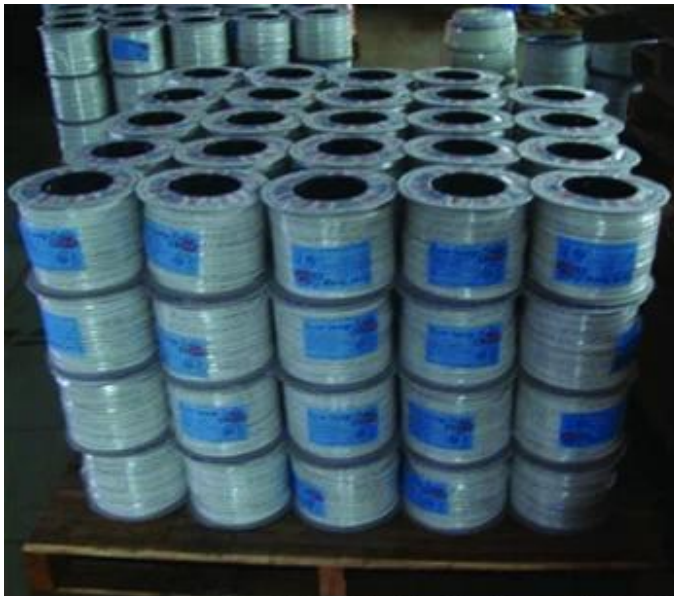

4. We bieden niet alleen **goede producten** en **Goede service** aan onze klanten, maar ook proberen **onze staf ontwikkelen**, bieden een goede training, goede werk- en leefomstandigheden aan het

personeel.



5. Ook zijn wij een bedrijf met **zeer sociale verantwoordelijkheid**, nemen vaak deel aan activiteiten voor openbare toelagen, zoals boomaanplant, activiteiten op het gebied van groene omgeving, het helpen van arme studenten en de mensen in moeilijke omstandigheden om hun dromen te verwezenlijken,enz.



