Descrição do produto:

Tensão avaliado: 300/500V

Condutor: fios de cobre recozido, planície ou estanhado, classe 5 flexível tipo condutor

Isolação: Borracha EPR

Cor da isolação: 2C: azul + marrom, 3C: azul + marrom + verde/amarelo, 4C: marrom + preto + cinza + verde/amarelo, 5C: azul + marrom + cinza + preto + verde/amarelo, conforme HD308/UNE 21089-1

Bainha: Borracha EPR

Cor da bainha: normalmente pretos, comentários: cabos para uso ao ar livre permanente somente na cor preta. Por favor consulte para cores diferentes.

Pacote: 100 metros por rolo, polywooden tambor, cilindro de madeira ou como pela exigência

Max. temperatura de funcionamento: normal 60 ℃

Padrão: IEC, BS, VDE0282, UNE 21027 parte 4/HD 22,4

Características do produto:

Estas isolamento e bainha materiais de elastômeros não conteúdo de metais pesados (como chumbo, cádmio, mercúrio, cromo, selênio), PBBE(polybromium-biphenyls), CFC/HCFC(chlorofluoryhydrocarbons), de amianto ou de qualquer saúde perigosa ou substância perigosa. Estes materiais cumprir a directiva RoHS 2002/95/CE.

Resistente ao ozônio, oxigênio, raios UV e boa resistência de água e chuva.

Aplicação do produto:

H05RR-F cabo flexível de borracha pode ser usado tanto em lugares secos, úmidos ou molhados, em as condições meteorológicas e sob estresse mecânico fraco, por exemplo alimentação. de equipamento manual em plantas industriais, chapas, lâmpadas portáteis, de aquecimento ferramentas elétricas, tais como perfuração, máquinas, aparelhos do househould e cozinha, torradeiras, construção e equipamentos agrícolas, caravanas e equipamento de campismo.

Produto parâmetro: (mais detalhes envie um email: info@himakecable.com)

Cabo	Maestro		Espessura da isolação	Espessura da bainha	Dia overal.	Resistência Max.Conductor a 20° C	
núcleos	mm2	mm	mm	mm	mm	Bare(Ω/km)	Conserva (Ω/km)
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4±0.2	26,0	26,7
2	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	19,5	20,0
2	1.5	30/0,25	0.8	1.0	8.7±0.2	13.3	13,7
2	2.5	49/0,25	0.9	1.1	10.2±0.3	7,98	8.21
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.0±0.3	26,0	26,7

Vantagens do produto:

1. o condutor é feito de **novo puro cobre recozido**, garantindo uma boas propriedades elétricas e uma muito boa condutividade.

2. nós somos um muito **fabricante profissional do cabo** com equipamentos de produção avançados e sistema de controlo de qualidade rigoroso, assegurando os produtos conformes a exigência padrão e personalizada.

Equipamentos de produção

Equipamentos de inspeção de qualidade de produtos

hinakecable

3. nós temos mais de **experiência de exportação 10 anos de** e produtos exportados para **mais de 60 países** o mundo com uma boa reputação internationally.

HIMAKE
HIMAKE

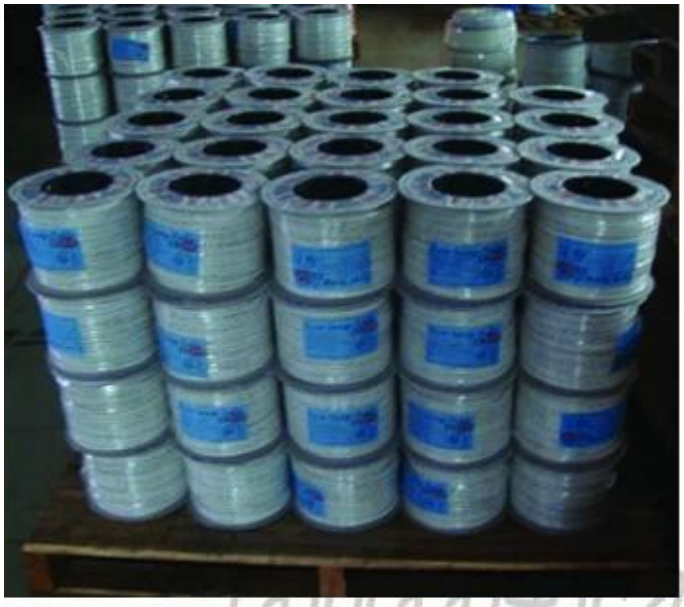

4. nós oferecemos não somente **bons produtos** e **bom serviço** para nossos clientes, mas também tentar **desenvolver nossas equipes de funcionários**, oferecer um bom treinamento, bom trabalho e as condições de vida para as equipes de funcionários.

2010年全省知识产权宣传周活动方案发布仪式
暨"4·26世界知识产权日"宣传活动
Announcement Ceremony of Guangdong Province's Program for IPR Publicity Week 2010
Publicity Campaign on "4 • 26 World Intellectual Property Day"
2010年4月·中国广州
April 2010 · Guangzhou PRC
中国对外贸易中心
China Foreign Trade Centre
广东省人民政府知识产权办公会议办公室
Office of Intellectual Property Coordination Conference
of People's Government of Guangdong Province

5. também somos uma empresa com **responsabilidade social altamente**, muitas vezes, participar de atividades de benefícios públicos, como o plantio de árvores, ajudando os pobres alunos, atividades de ambiente verde, etc.

Como nos contatar?

Coloque seu **detalhes do inquérito** em **a caixa abaixo**e clique em "**Contate agora**".