


Descrição do Produto:

Cabo de sinal digital de venda de fábrica para redes LAN

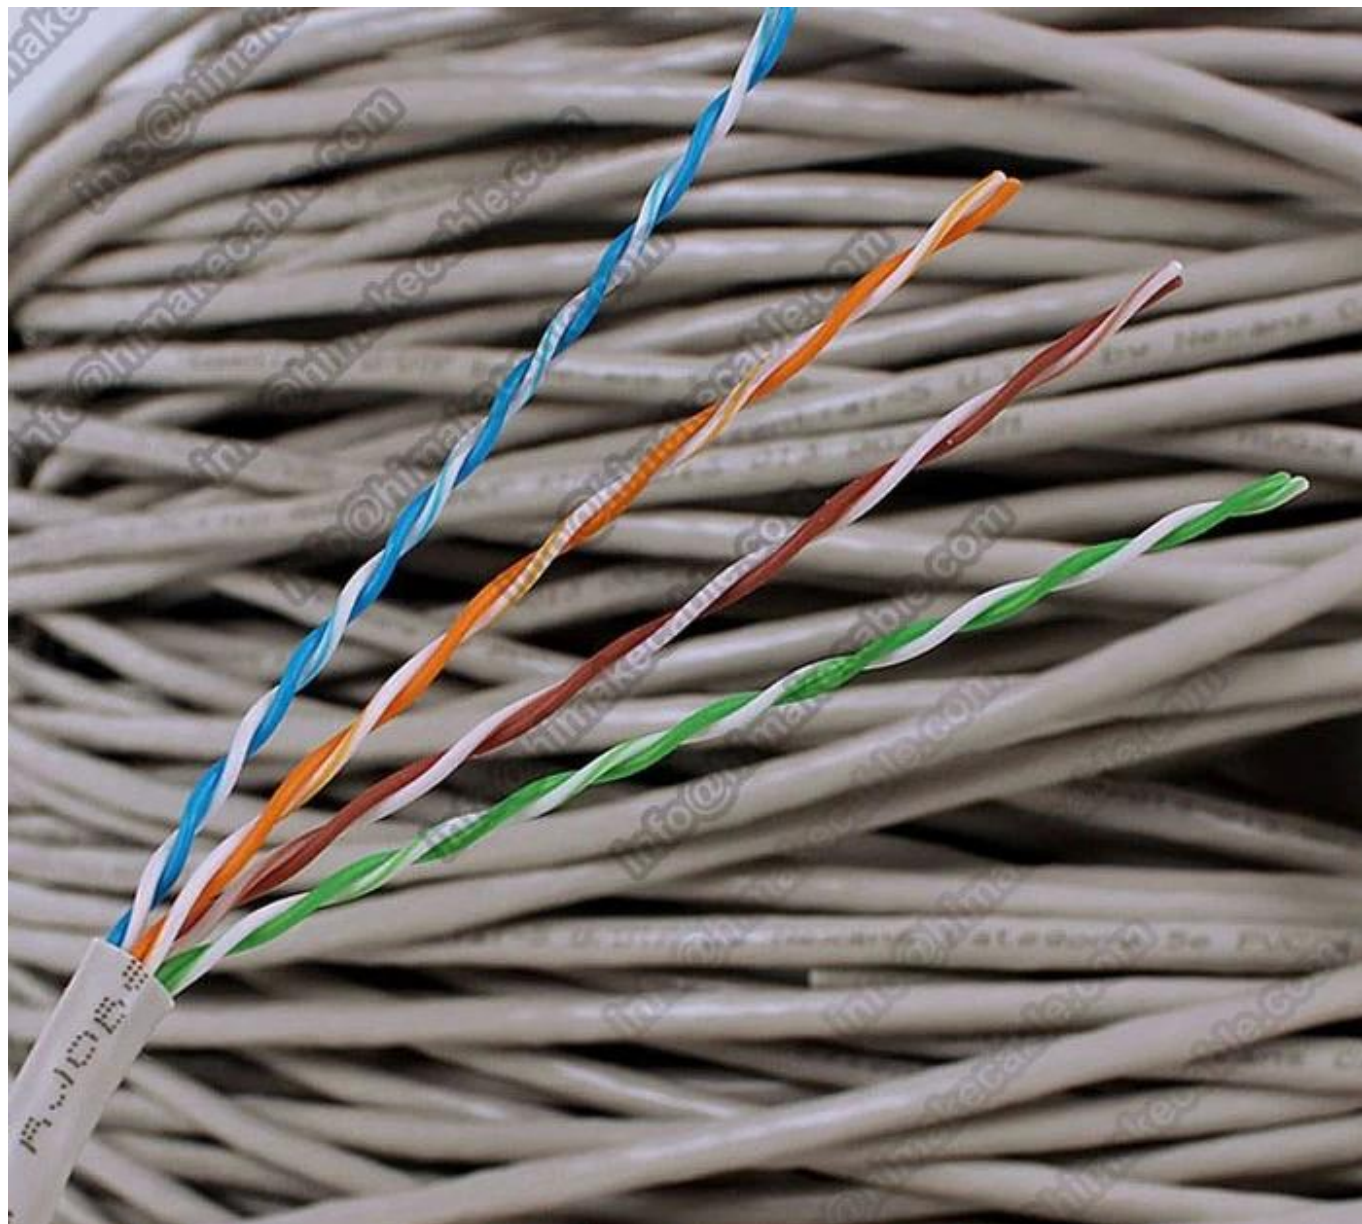

produtos Descrição:

Condutor: CCS + CCA / CCA / CCU / BC

Tamanho do condutor: 0,51 mm, 24 AWG

Torção pares: 4 ~ 50 pares

Isolamento: PE, PEAD

Cor de isolamento: 4 pares de cores: azul / branco-azul; Verde / branco-verde; Laranja / branco-laranja;

Castanho / branco-castanho, color codificado de acordo com o código de cor ANSI / TIA / EIA-568-B

Bainha: retardante de chamas PVC Rohs compliant, Composto LSZH

Cor da bainha: branco, cinza, azul ou como por pedido

Pacote: 305 metros por caixa ou conforme requerimento

Modelo principal do produto: cabo de sinal digital para rede local Cat5e, FTP Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

Padrão do produto: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Características do produto:

Resistência UV e Rohs compatível; Recurso de extensão de comprimento de fio diferente, mantendo bom PRÓXIMO e FEXTO, melhoria perturbadora anti-eletromagnética; Estrutura CCS + CCA / CCA / CCU / BC condutor, isolamento de HDP / PE, revestimento de PVC de FRPVC / LSOH, estrutura de geminação, flexível adicionado, facilmente cabeamento; Transmissão de dados de alto desempenho.


Aplicação do produto:

Os cabos frequência de transmissão até 100MHz, usada como cabeamento entre as conexões cruzadas caixa e da saída de comunicação e da área de operação ou entre principal quadros de distribuição no sistema de cablagem abrangente edifício comercial e sistema de fiação residencial abrangente, suporte 100BASE-T4 / TX (FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, Ethernet Gigabit 1000Base-T, Ethernet Gigabit 1000Base-TX, 155 Mbps, 622 Mbps.


Datas de Packae: (mais detalhes envie um email para nós: info@himakecable.com)

produtos Tipo Descrição	Norminal Corte transversal (milímetros)	Fio estrutura do núcleo (No./mm)	Isolamento Diâmetro (milímetros)	Cálculo Diâmetro externo (milímetros)	produtos prox. Peso (Kg / km)
-------------------------------	---	---	--	---	-------------------------------------

PVC Cat.5e UTP	4x2x0,5 (24AWG)	1 / 0,51	0,91	5,1	31
PVC Cat.5e UTP	25x2x0,5 (24AWG)	1 / 0,51	0,91	11,5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0,5 (24AWG)	1 / 0,51	0,91	5,1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0,5 (24AWG)	1 / 0,51	0,91	11,5	179

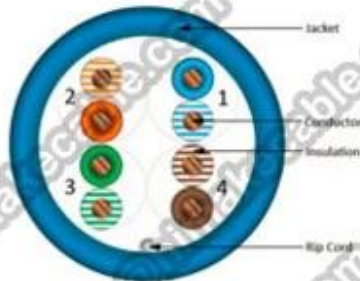

CAT5e UTP Bulk Cable

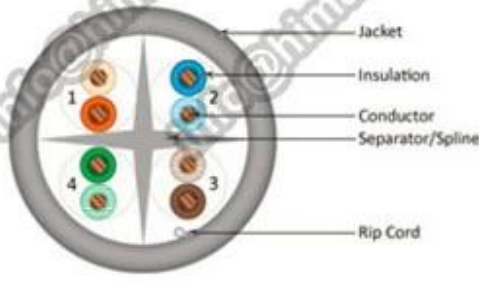

CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Como entrar em contato conosco?

Coloque o seu **Detalhes do inquérito** dentro a **caixa abaixo** e clique em "**Contate agora**".