

## Descrição do Produto:



**Condutor:** BC

**Tamanho do condutor:** 0.57mm, 23AWG

**Twistpairs:** 4 pares

**Isolamento:** PE, HDPE

**Cor da isolação:** 4 pares de cores: azul / branco-azul; Verde / branco-verde, laranja / branco-laranja; Marrom / branco-marrom, ccodificado de acordo com o código de cor ANSI / TIA / EIA-568-B

**Escudo:** Folha de alumínio + fio de drenagem + tela de fios de liga Al-Mg / tela de fio de cobre / blindagem de tela de fio estanhado

**Bainha:** retardante de chamas PVC Rohs complacente, composto de LSZH

**Cor da bainha:** branco, cinza, azul ou como pedido

**Pacote:** 305 metros por caixa ou conforme necessidade

**Modelo principal do produto:** SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

**Padrão do produto:** ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

## Características do produto:

Resistência aos raios UV e compatível com Rohs; Apresentam diferentes comprimentos de filamentos, mantendo boas melhorias NEXT e FEXT, perturbadoras anti-eletromagnéticas; Estrutura Condutor CCS + CCA / CCA / CCU / BC, isolamento HDP / PE, jaqueta de PVC FRPVC / LSOH, estrutura de geminação, estrutura de junção, adição flexível, cabeamento fácil; Transmissão de dados de alto desempenho.

## Aplicação do produto:

A frequência de transmissão de cabos de até 250MHz, usada como cabeamento entre a caixa de conexão cruzada e a saída de comunicação e da área de operação ou entre os principais quadros de distribuição no sistema de fiação abrangente para edifícios comerciais e no sistema de fiação abrangente residencial, suporta 10Base-T, ISDN, 4.16Mbps TokenRing (IEEE802.5), 1Gbps Ethernet (IEEE802.3), 100Mbps TP-PMD, 100BASE-T4 / TX (FAStEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base - TXGigabit Ethernet, 155Mbps ATM, 622Mbps ATM.

**Dados de especificação:** (mais detalhes envie um email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| produtos<br>Tipo<br>Descrição | Seção Norminal<br>(milímetros) | Estrutura<br>do núcleo<br>do fio<br>(No./mm) | Diâmetro<br>Insulationl<br>(milímetros) | Diâmetro externo<br>do cálculo<br>(milímetros) | Prox do produto<br>Peso<br>(Kg / km) |
|-------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| Cat.6 SFTP PVC                | 4x2x0,57 (23AWG)               | 1 / 0,57                                     | 1.02                                    | 7.8  | 68                                   |
| Cat.6 SFTP LSZH               | 4x2x0,57 (23AWG)               | 1 / 0,57                                     | 1.02                                    | 7.8  | 71                                   |




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable

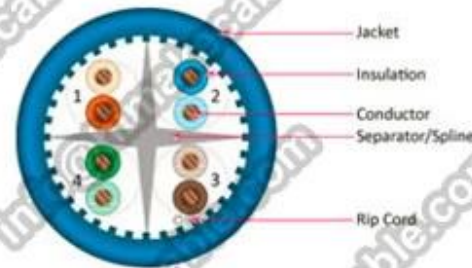

Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Como entrar em contato conosco?

Coloque o seu **Detalhes do inquérito** no a caixa abaixo e clique em "**Contate agora**"